

TRIF GARDEN 160

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	18 / 24 / 36 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Световая отдача:	170 лм/Вт
Световой поток:	3060 / 4080 / 6120 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий (350мА; 700мА)
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +40°
Тип установки:	Отдельно стоящий, на колышке
Высота светильника:	1136мм
Вес	6,0 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF GARDEN 160 Specifications of LED luminaire

Power	18 / 24 / 36 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Luminous efficacy	170 lm/W
Luminous flux	3060 / 4080 / 6120 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V Constant current LED driver (350 mA; 700mA)
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +40°
Installation type	Ground spike
Luminaire's length	1136 mm
Weight (luminaire + embedded item)	6,0 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

GARDEN 160
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


GARDEN 160
connection of LED luminaire
with DC voltage source



GARDEN 160
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА


GARDEN 160
connection of LED luminaire
with constant current source



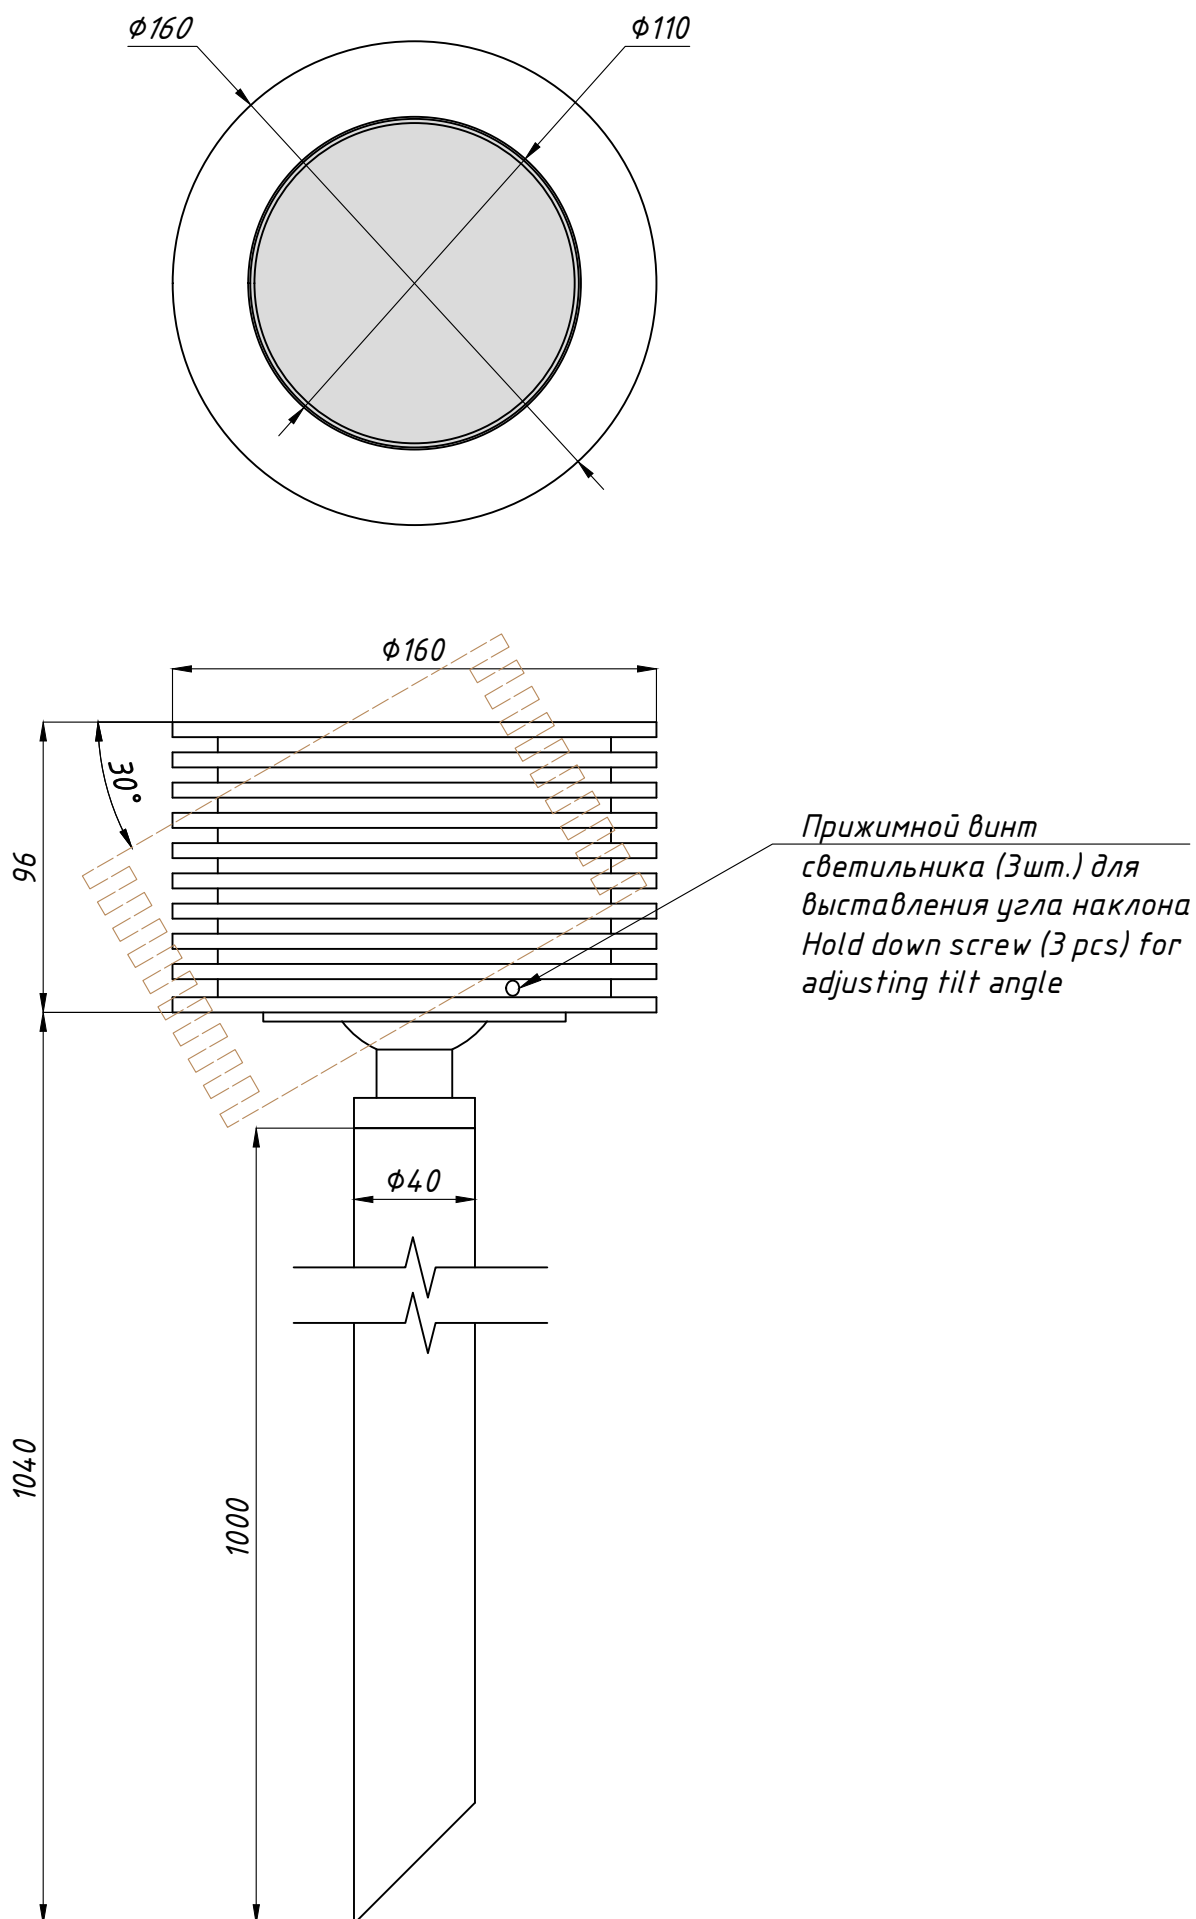

GARDEN 160
Общий вид
Common view

TRIF


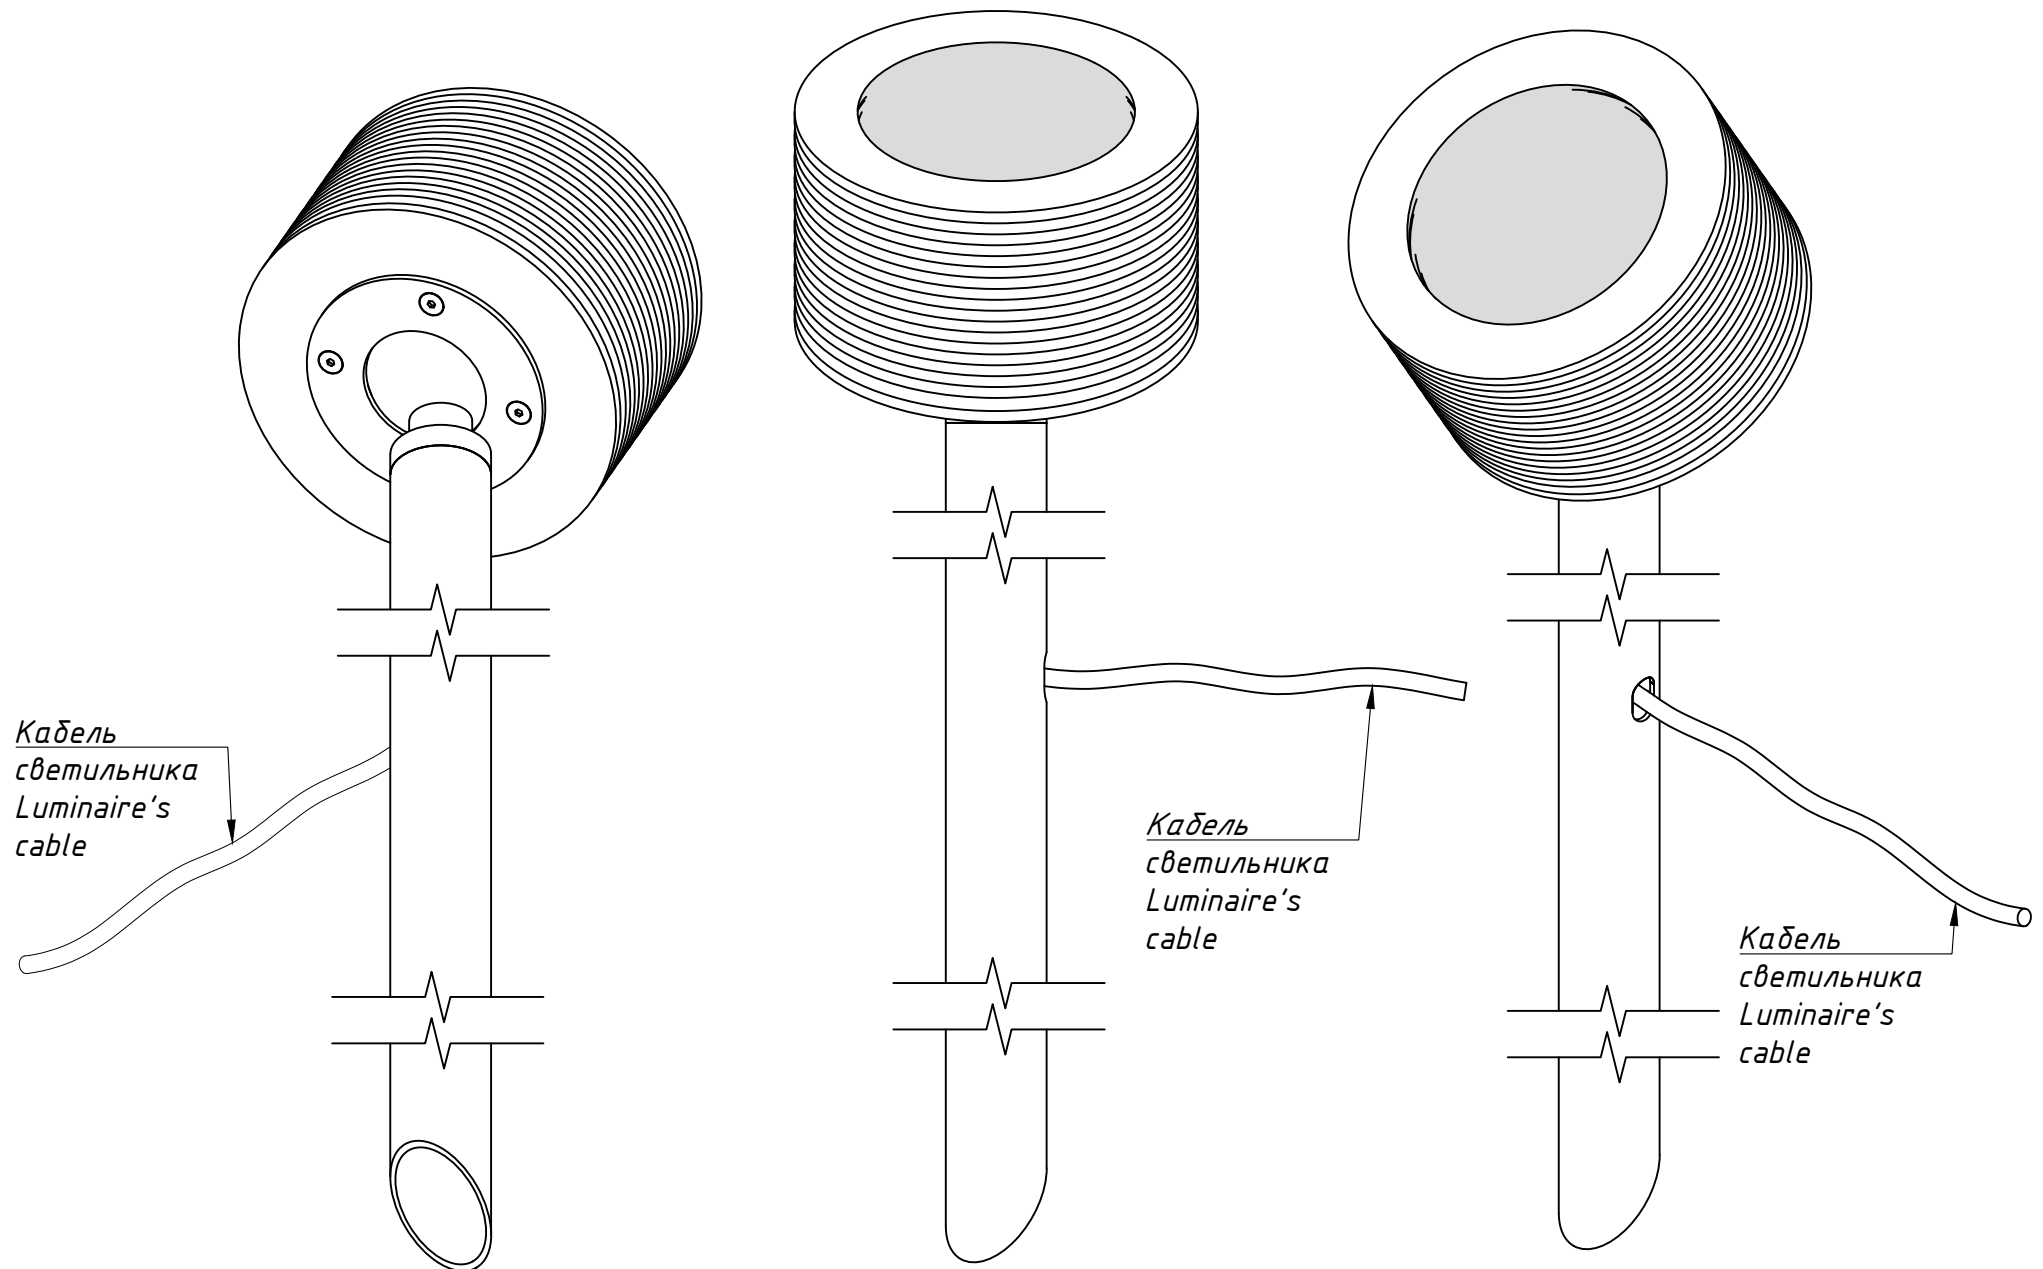


GARDEN 160

Подключение Electrical connection

TRIF

Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole

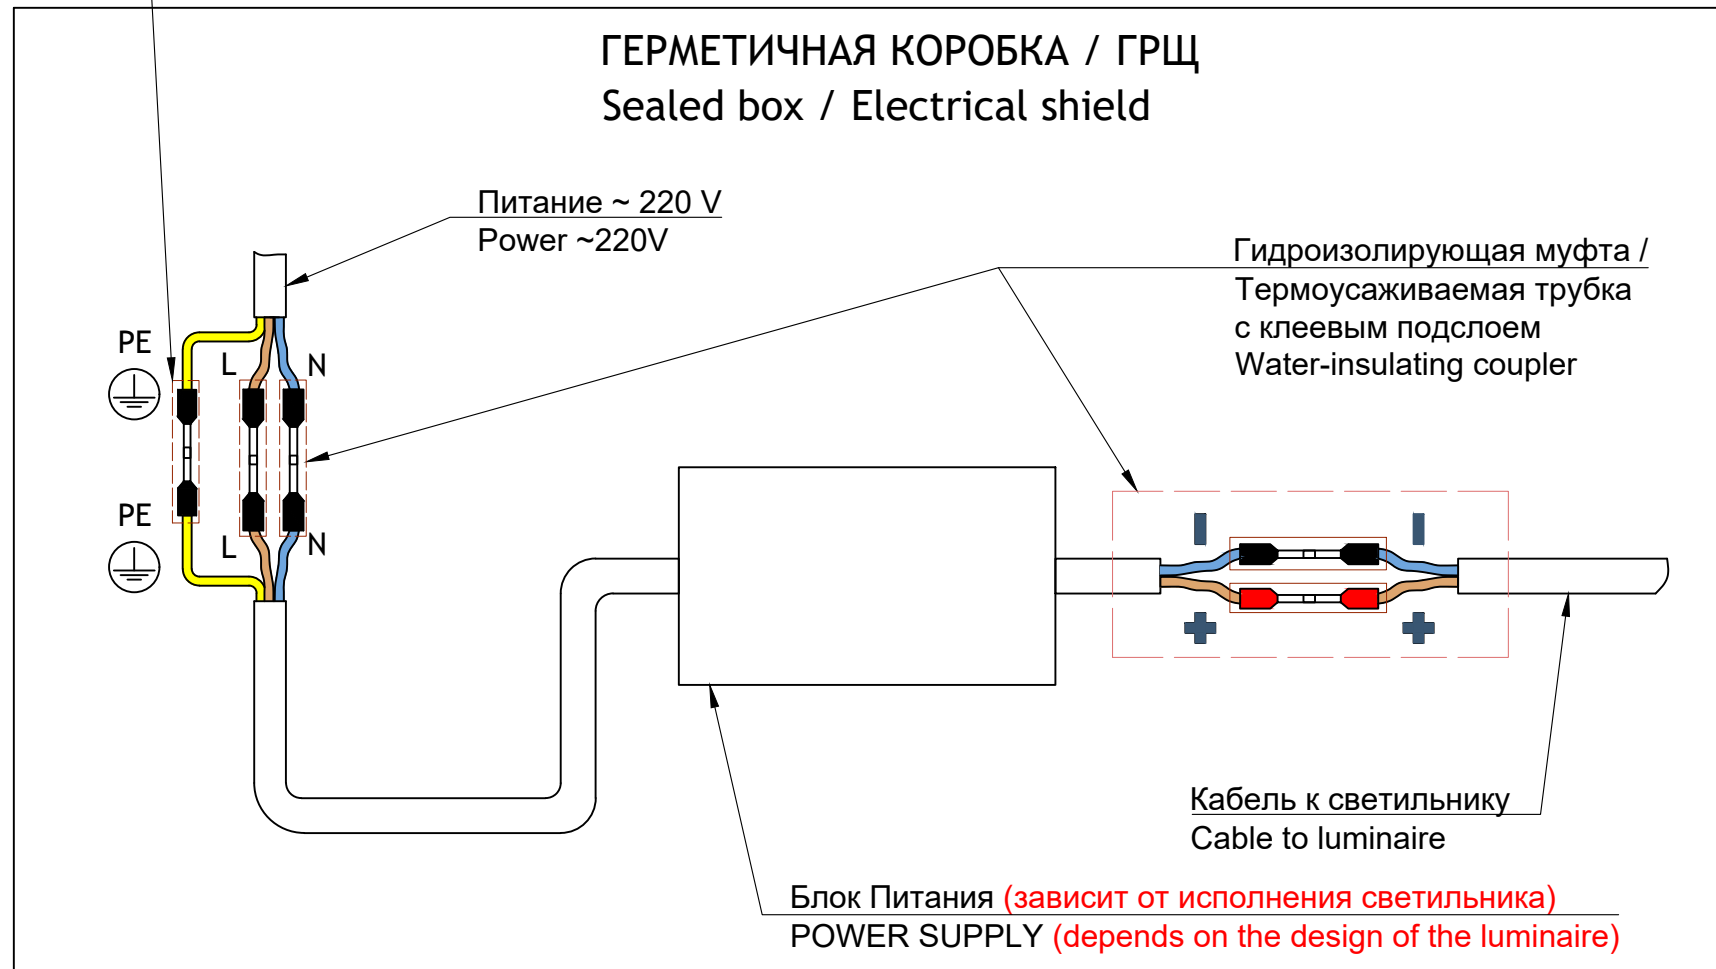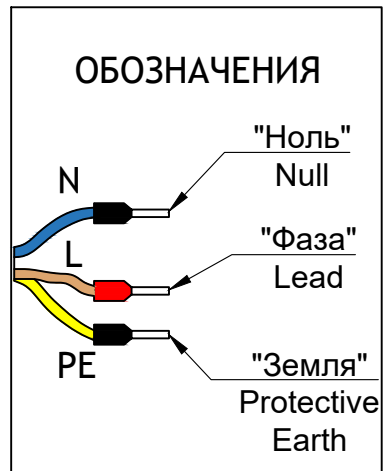


GARDEN 160

Монтажная схема

Mounting scheme

TRIF

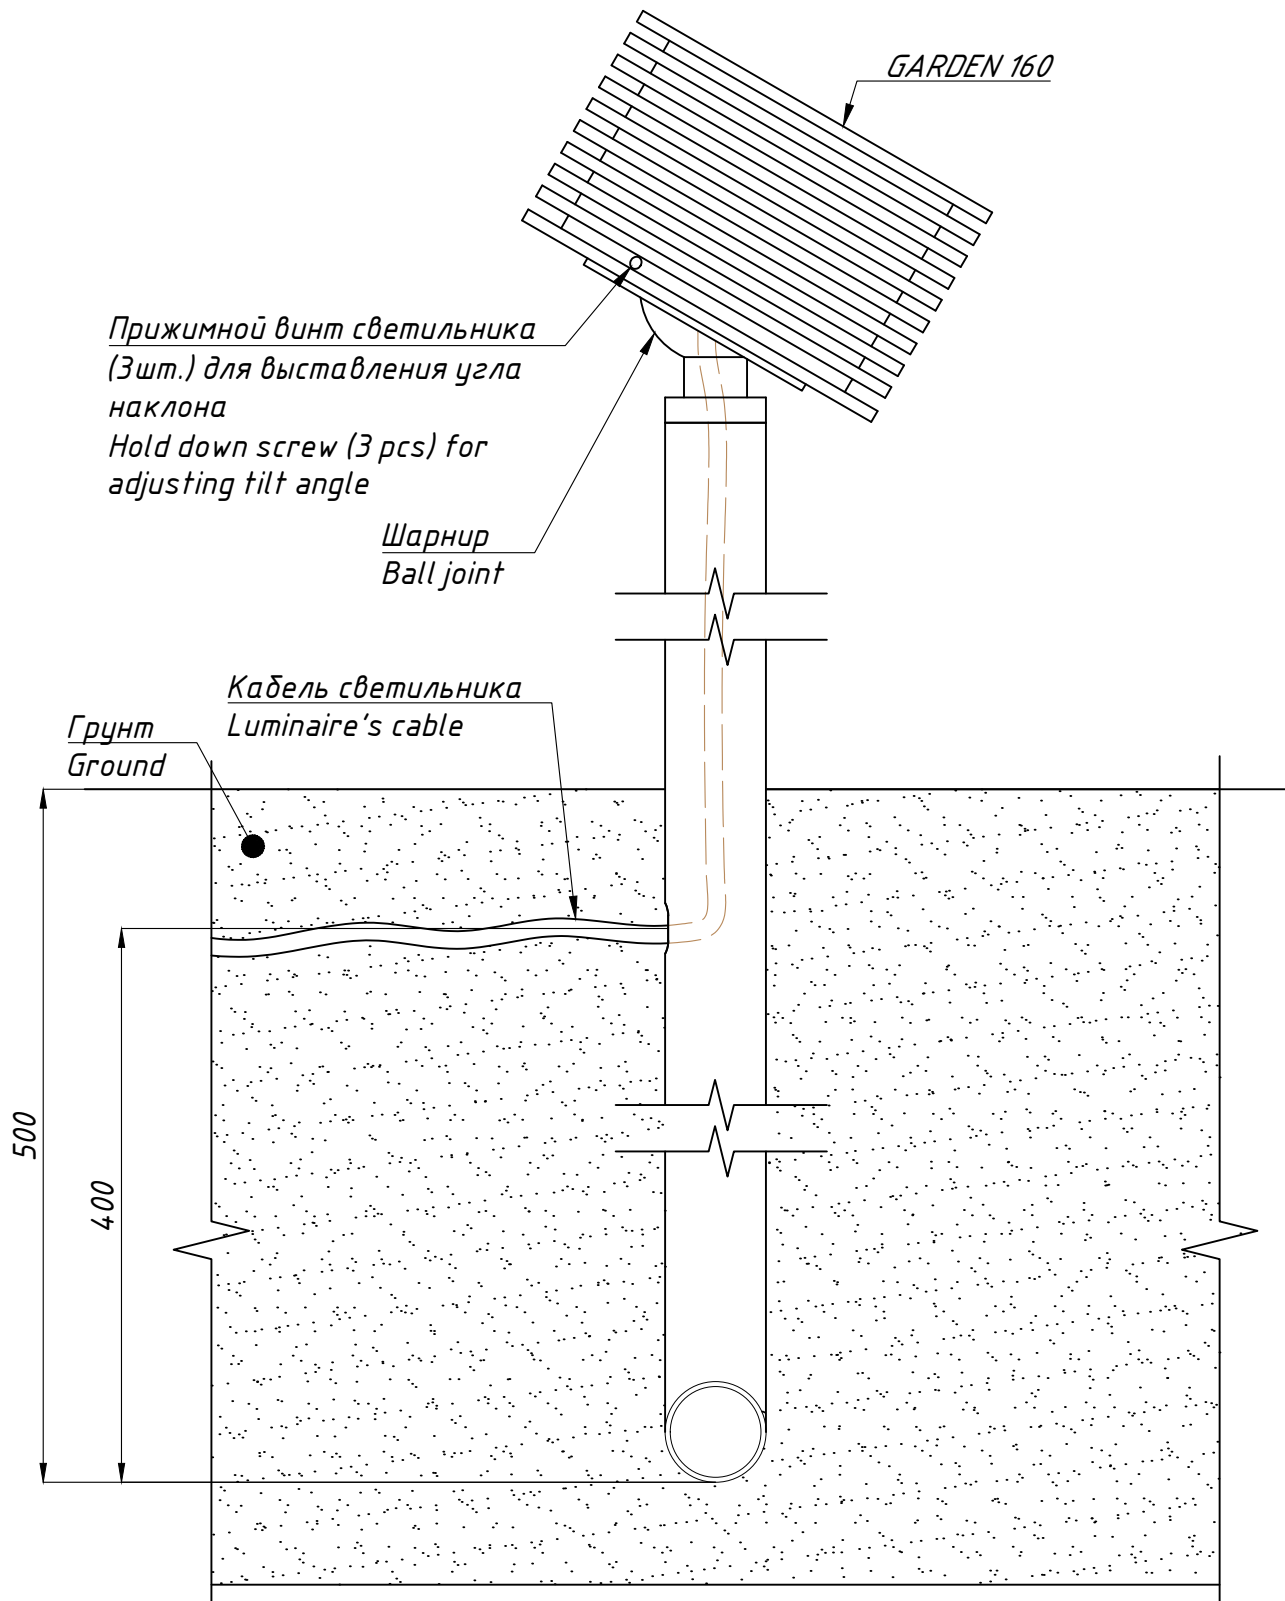

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

