TRIF JUPITER GROUND 200
Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	36 Вт
Цветовая температура:	3000К / 4000К / R / G / B / RGB
Световая отдачасветодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 6120 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий (350мА)
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Вес (светильник + закладная деталь)	~ 10,5 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF JUPITER GROUND 200 Specifications of LED luminaire	
Power	36 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B / RGB
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 6120 lm
CRI	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	Constant current LED driver (350 mA)
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	built-in
Weight (luminaire + embedded item)	~ 10,5 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

JUPITER GROUND 200
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА


JUPITER GROUND 200
connection of LED luminaire
with constant current source





JUPITER GROUND 200
Общий вид
Common view

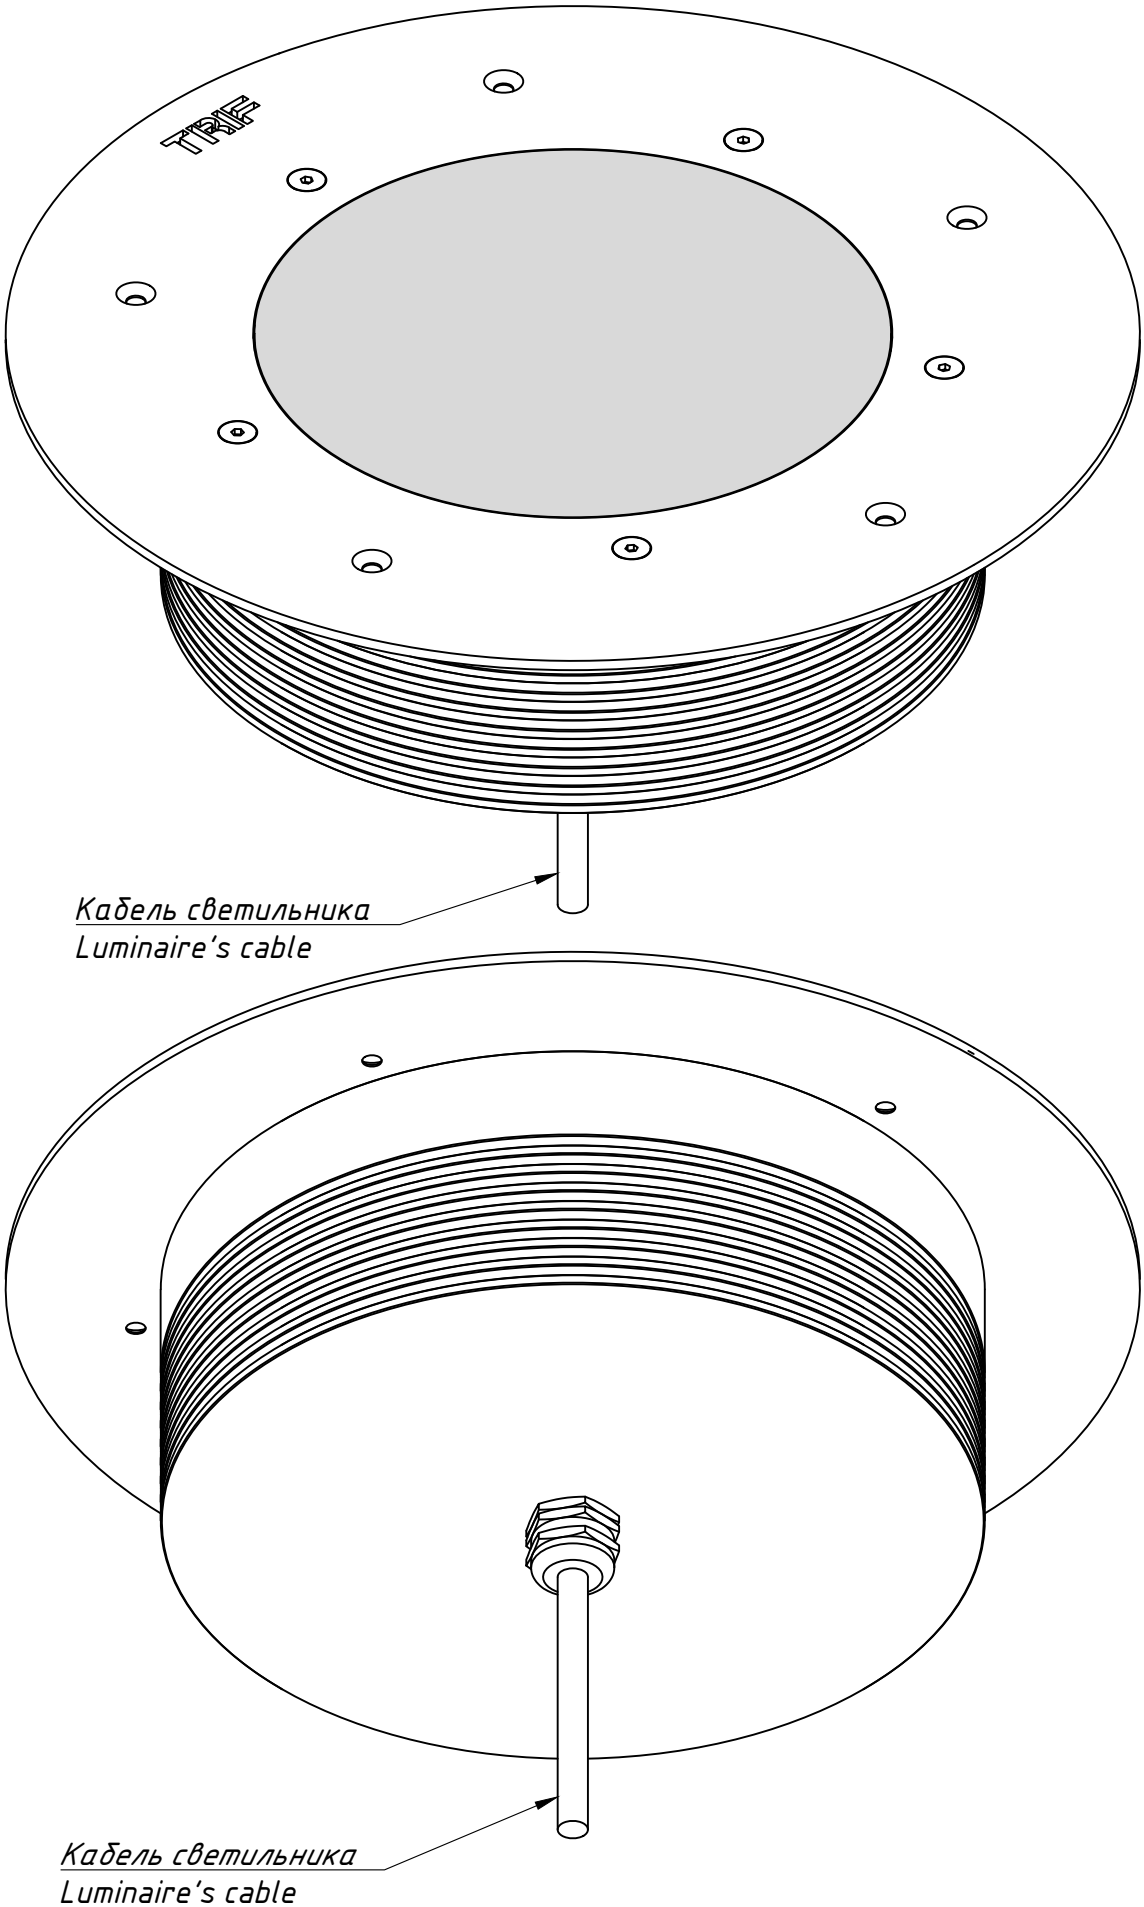

TRIF JUPITER GROUND 200

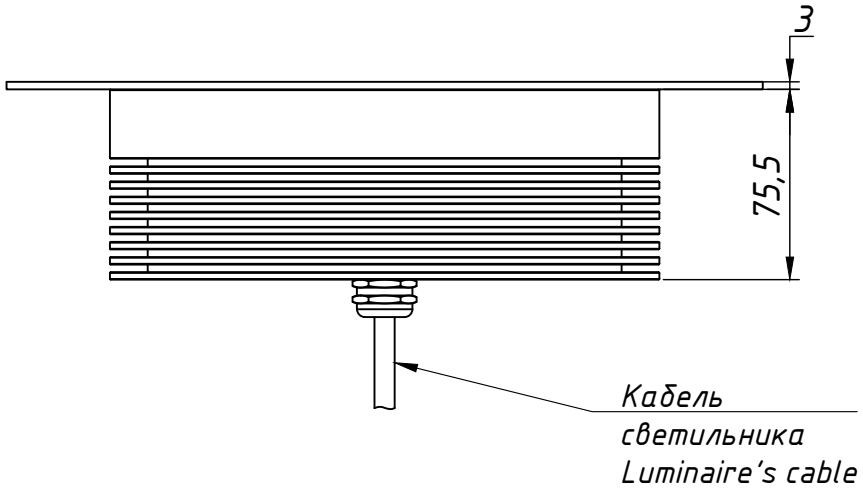


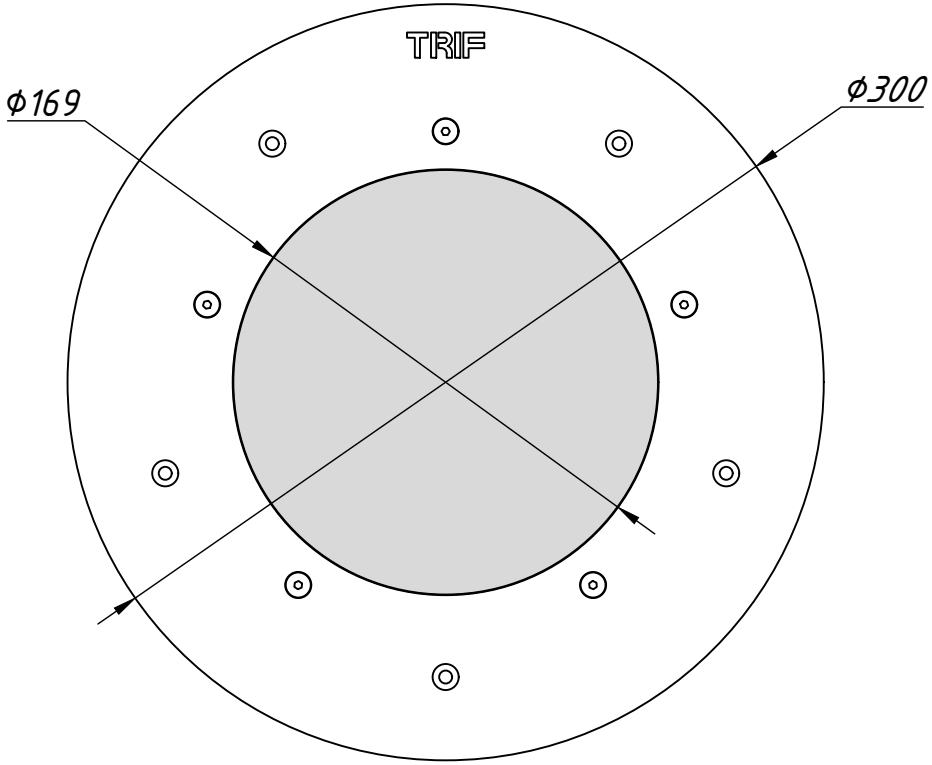


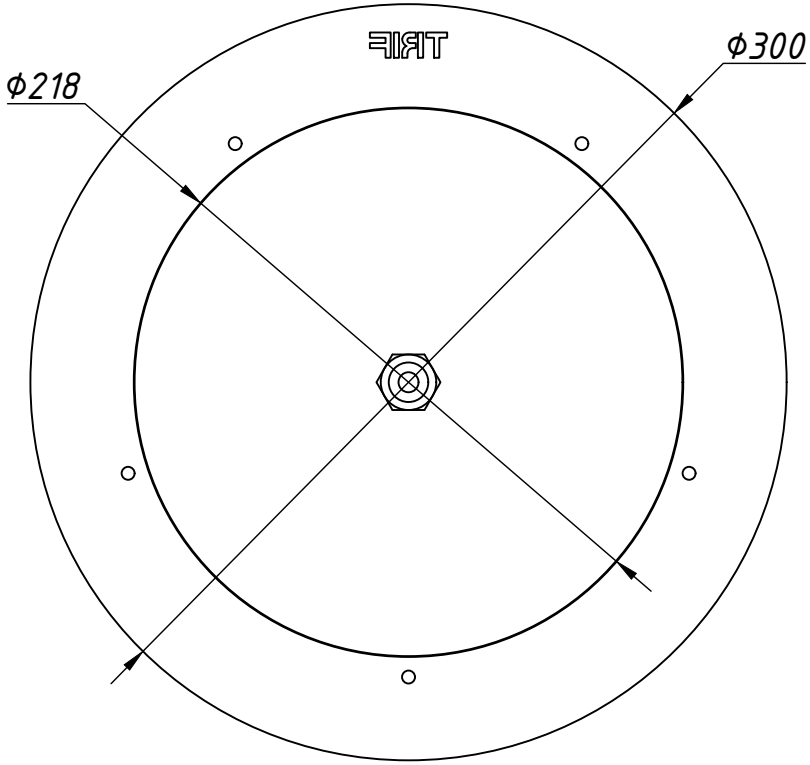


JUPITER GROUND 200
Подключение
Electrical connection

TRIF

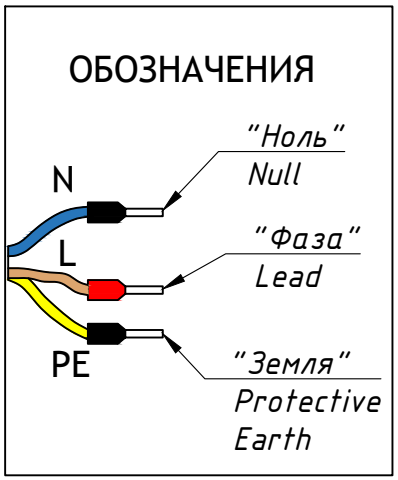


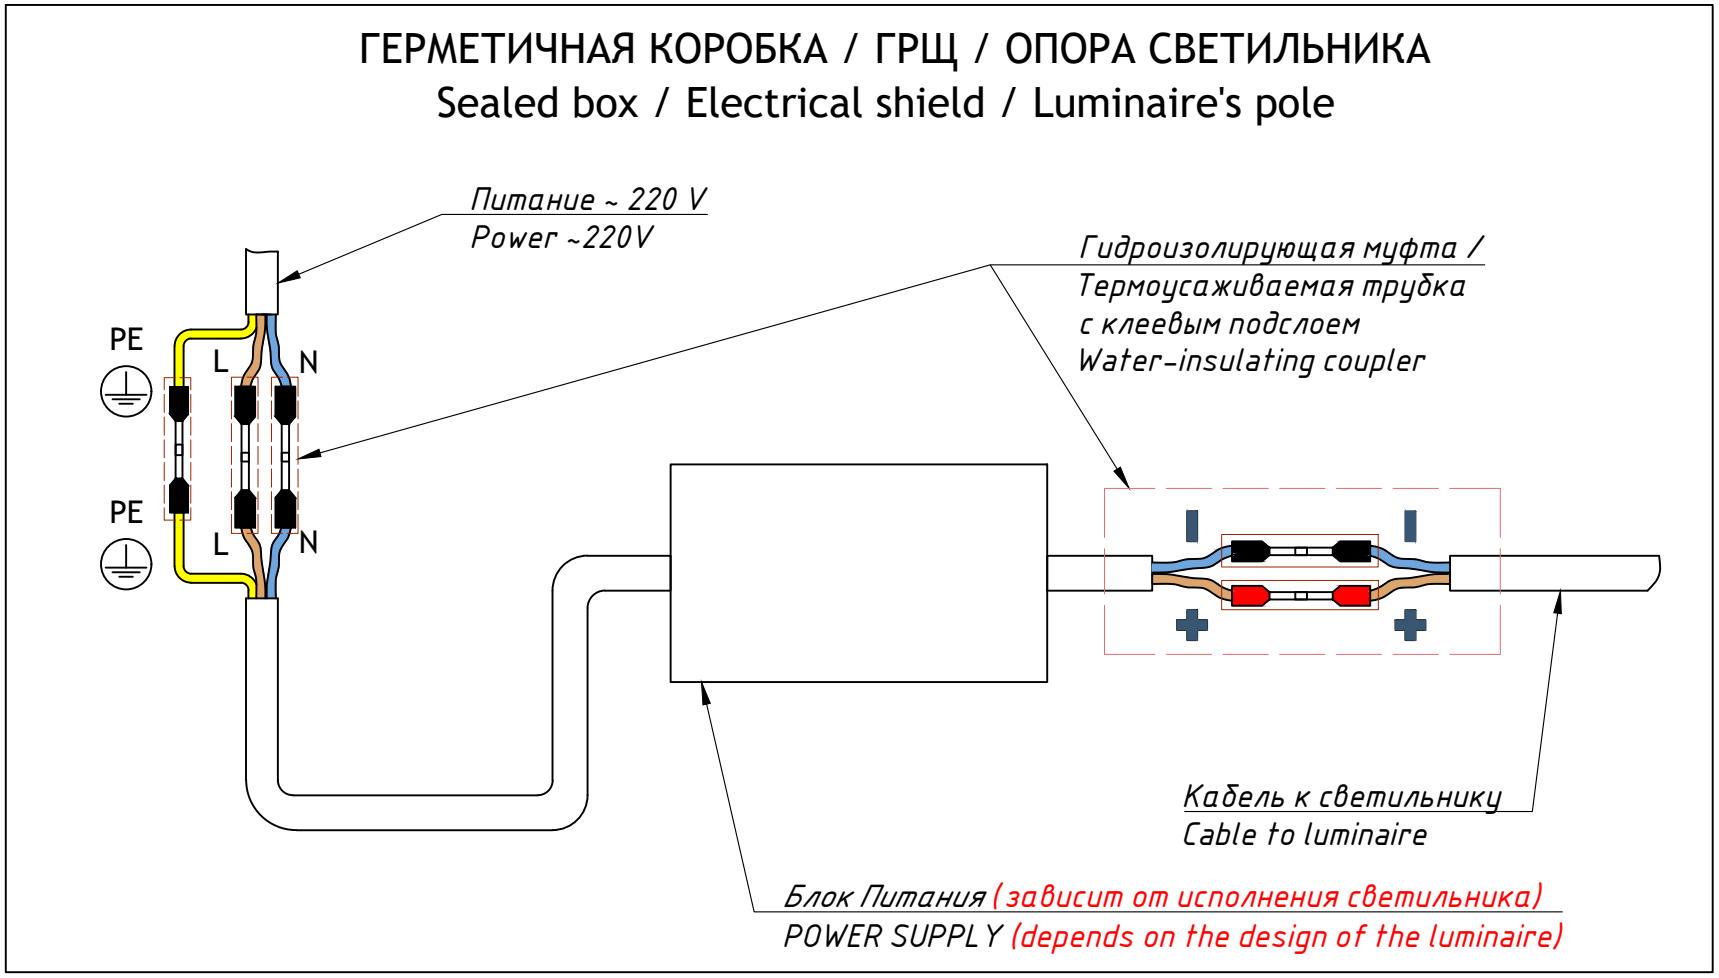

JUPITER GROUND 200
Монтажная схема
Mounting scheme

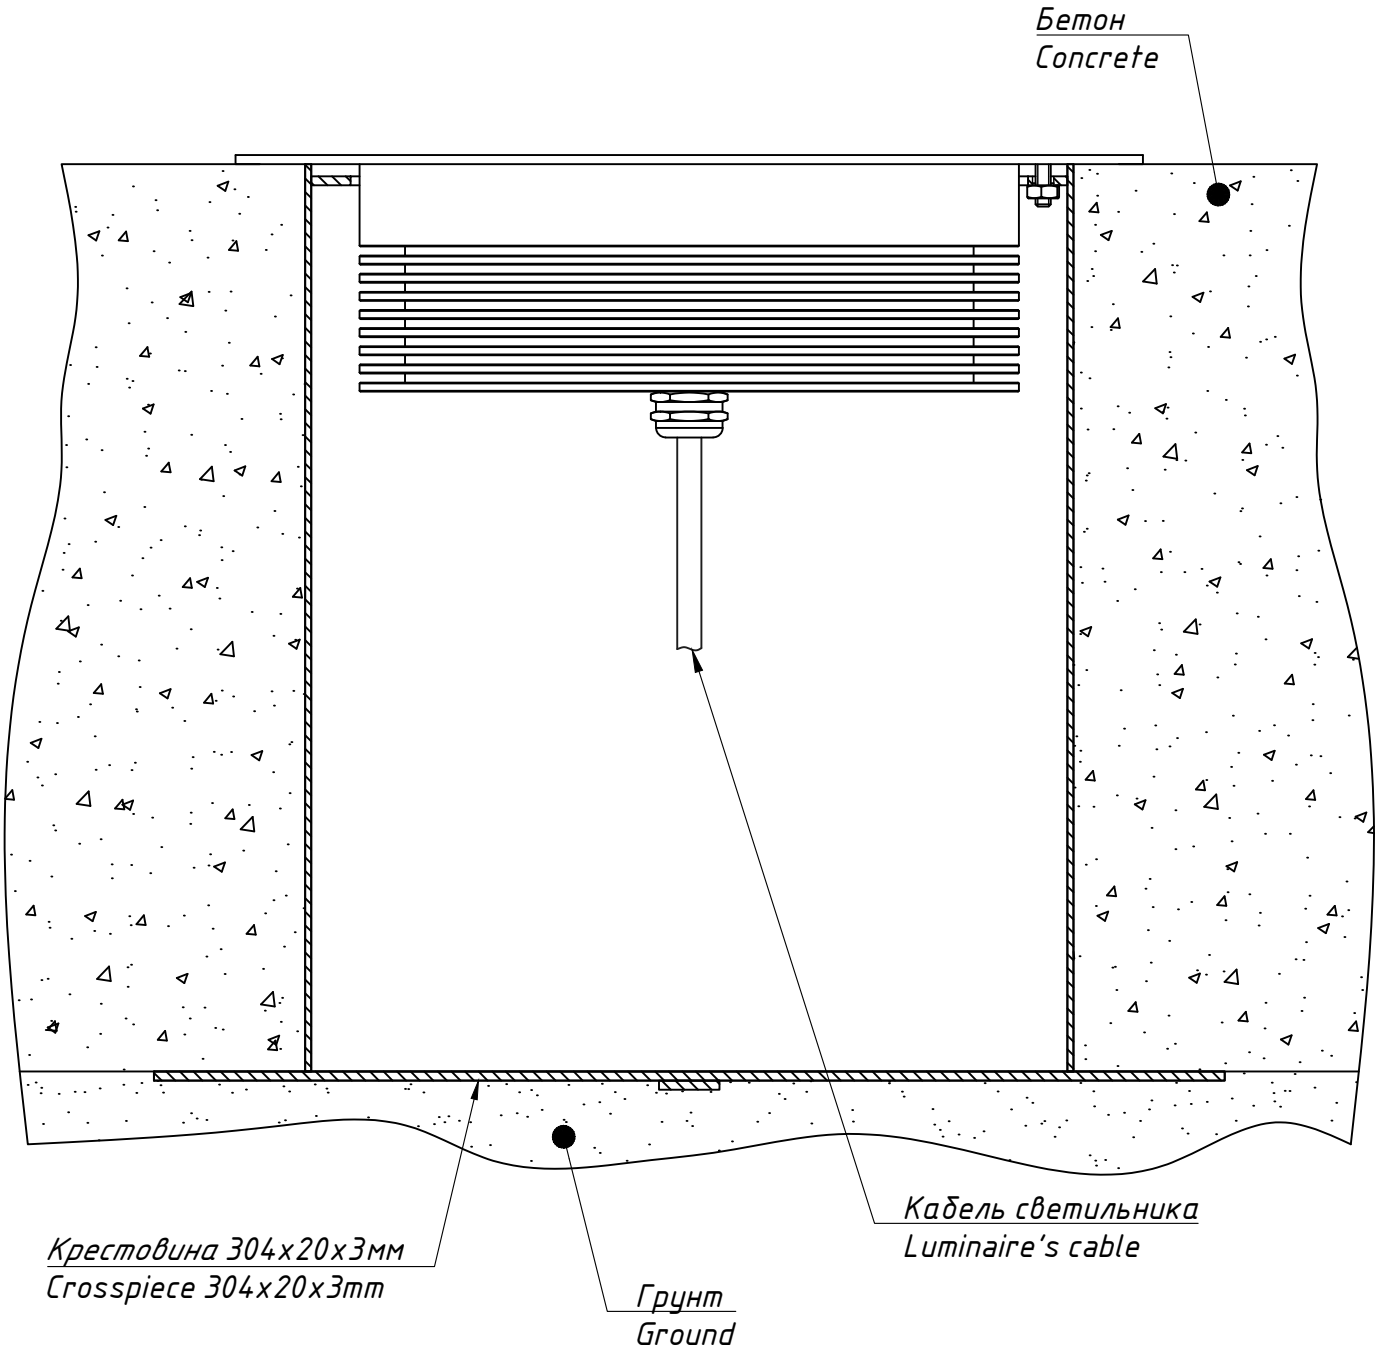

JUPITER GROUND 200
Закладная деталь
Embedded item

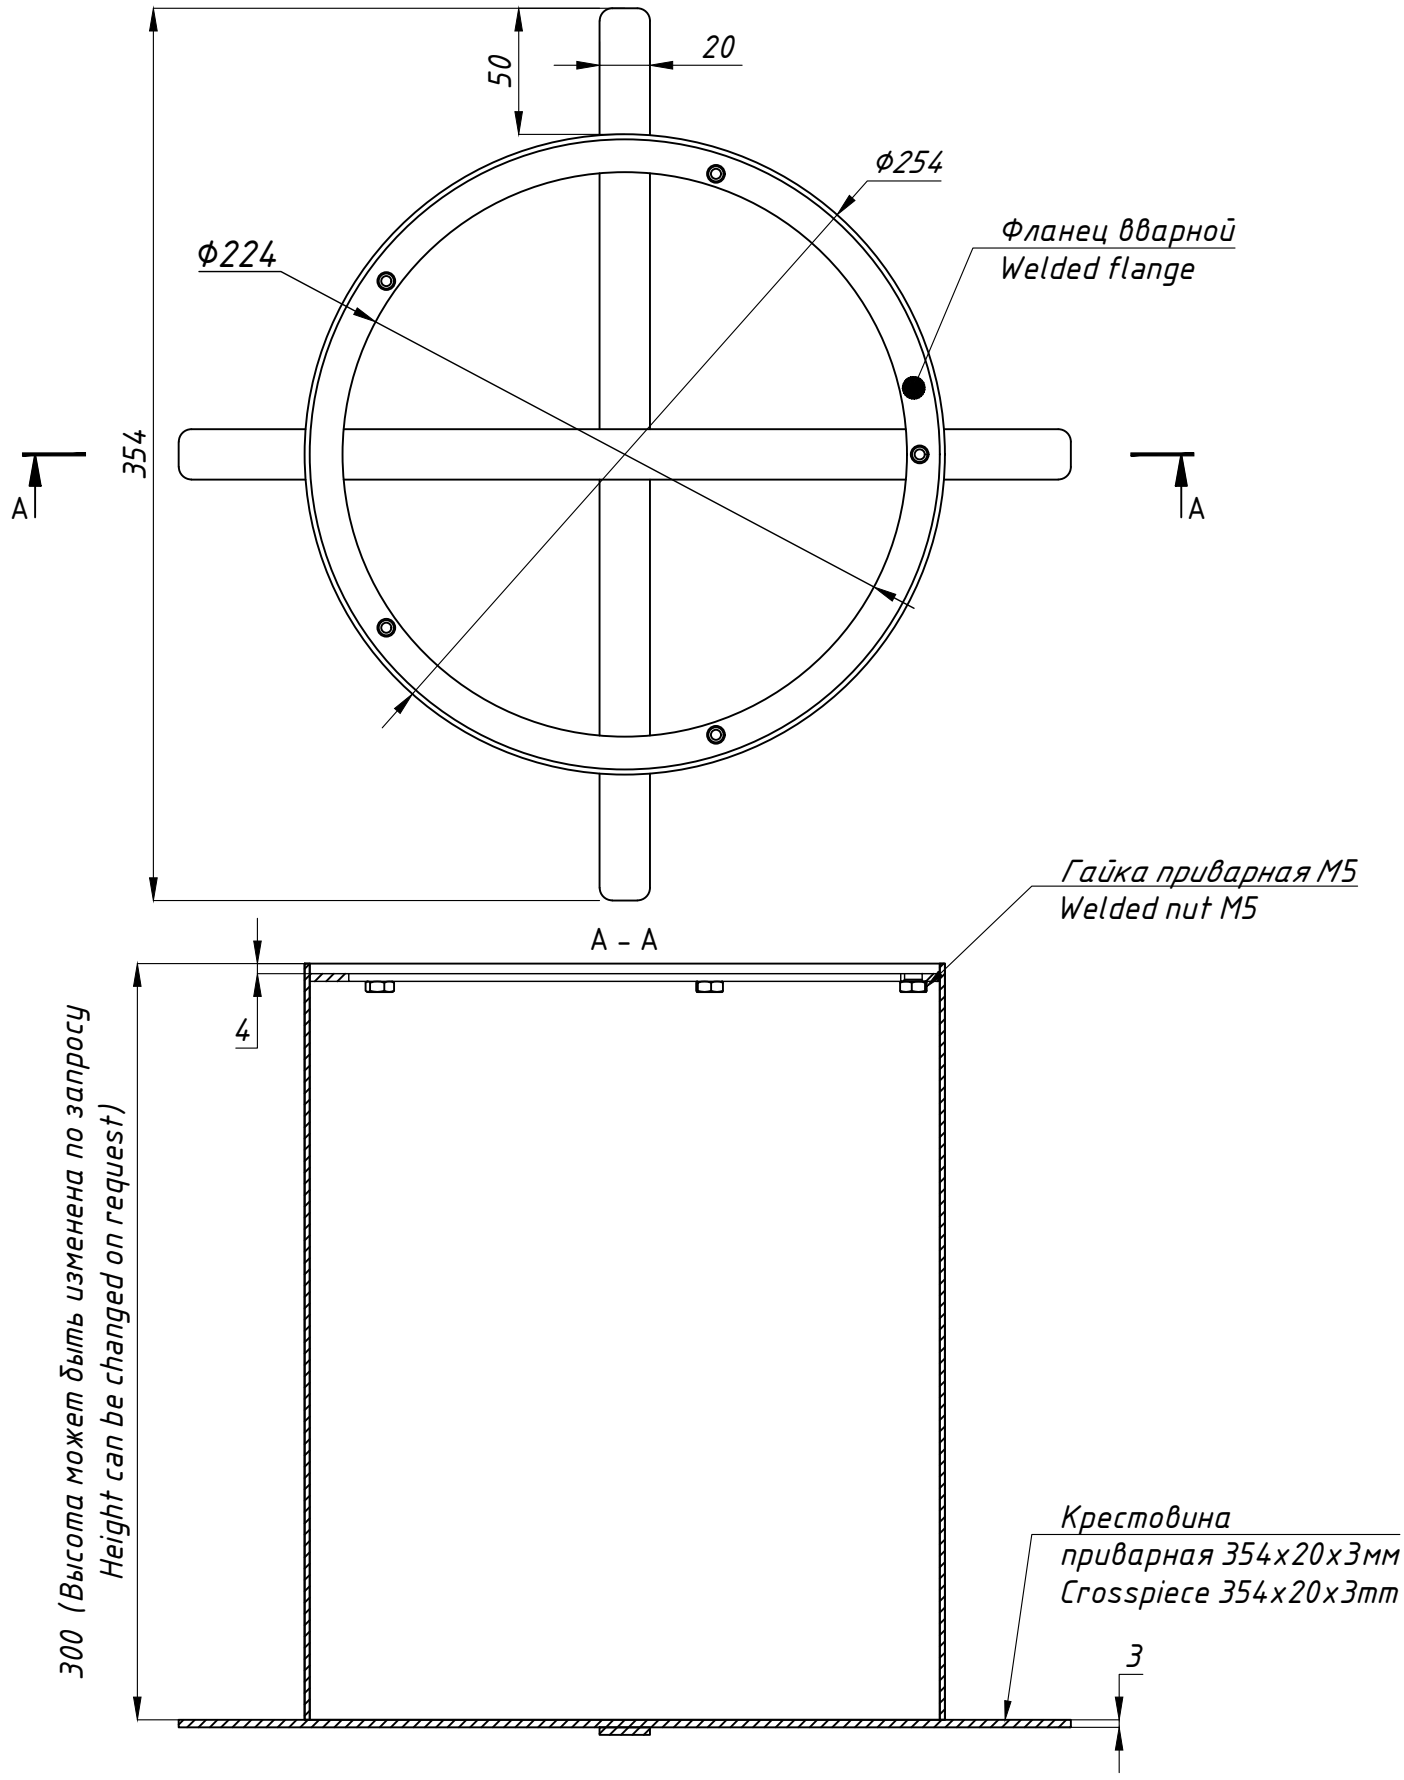

JUPITER GROUND 200
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

