TRIF

TRIF PALACE R
Технические характеристики светодиодного светильника


Мощность:	39 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Световая отдача:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 4056 лм
CRI:	>85 Ra
Оптика:	120°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Установка на опору
Диаметр светильника:	550 мм
Вес (светильник + закладная деталь):	~ 44 - 69 кг
Материалы:	Прожектор - Сталь 3, оцинкованная и окрашенная по RAL и ПЛЕКСИГЛАС Опора - Сталь 3, оцинкованная и окрашенная по RAL
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов


TRIF PALACE R Specifications of LED luminaire	
Power (W)	39 W
Color temperature (K)	3000K / 4000K / RGB / R / G / B
Luminous efficacy (lm/W)	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 4056 lm
CRI:	>85 Ra
Optics	120°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	installation on a pole
Luminaire's diameter	550 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 44 - 69 kg
Material	Luminaire - Cink steel 3 coloured by RAL and PLEXIGLAS Pole - Cink steel 3 and RAL coloring
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME


PALACE R
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

PALACE R
connection of LED luminaire
with constant voltage source

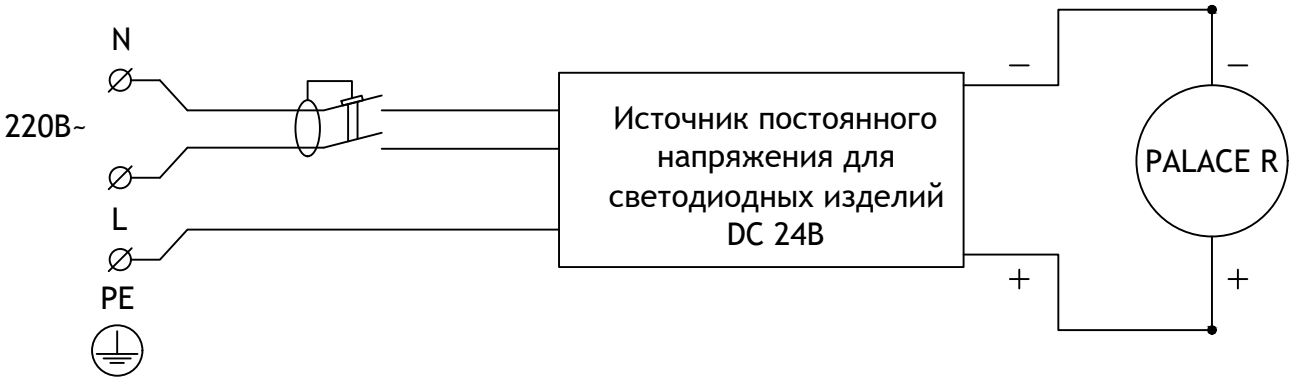


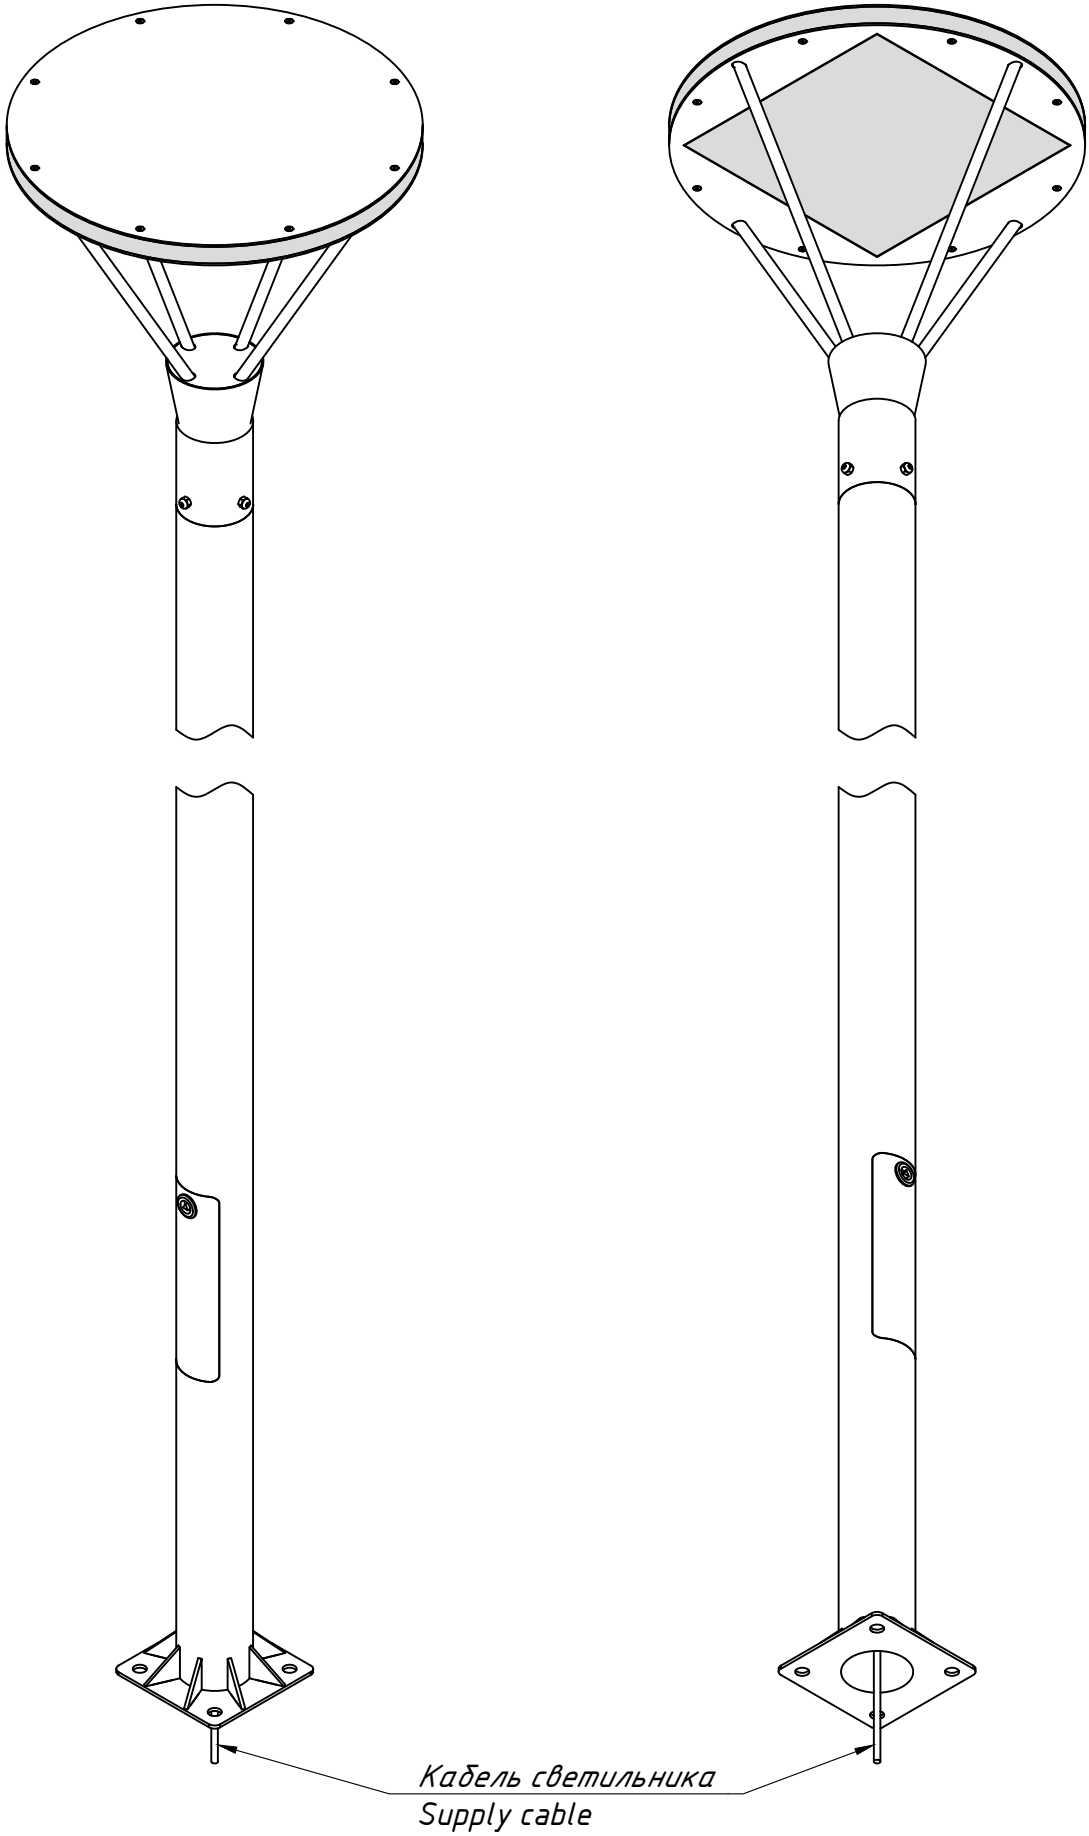
Кабель светильника
Supply cable


PALACE R
Общий вид
Common view

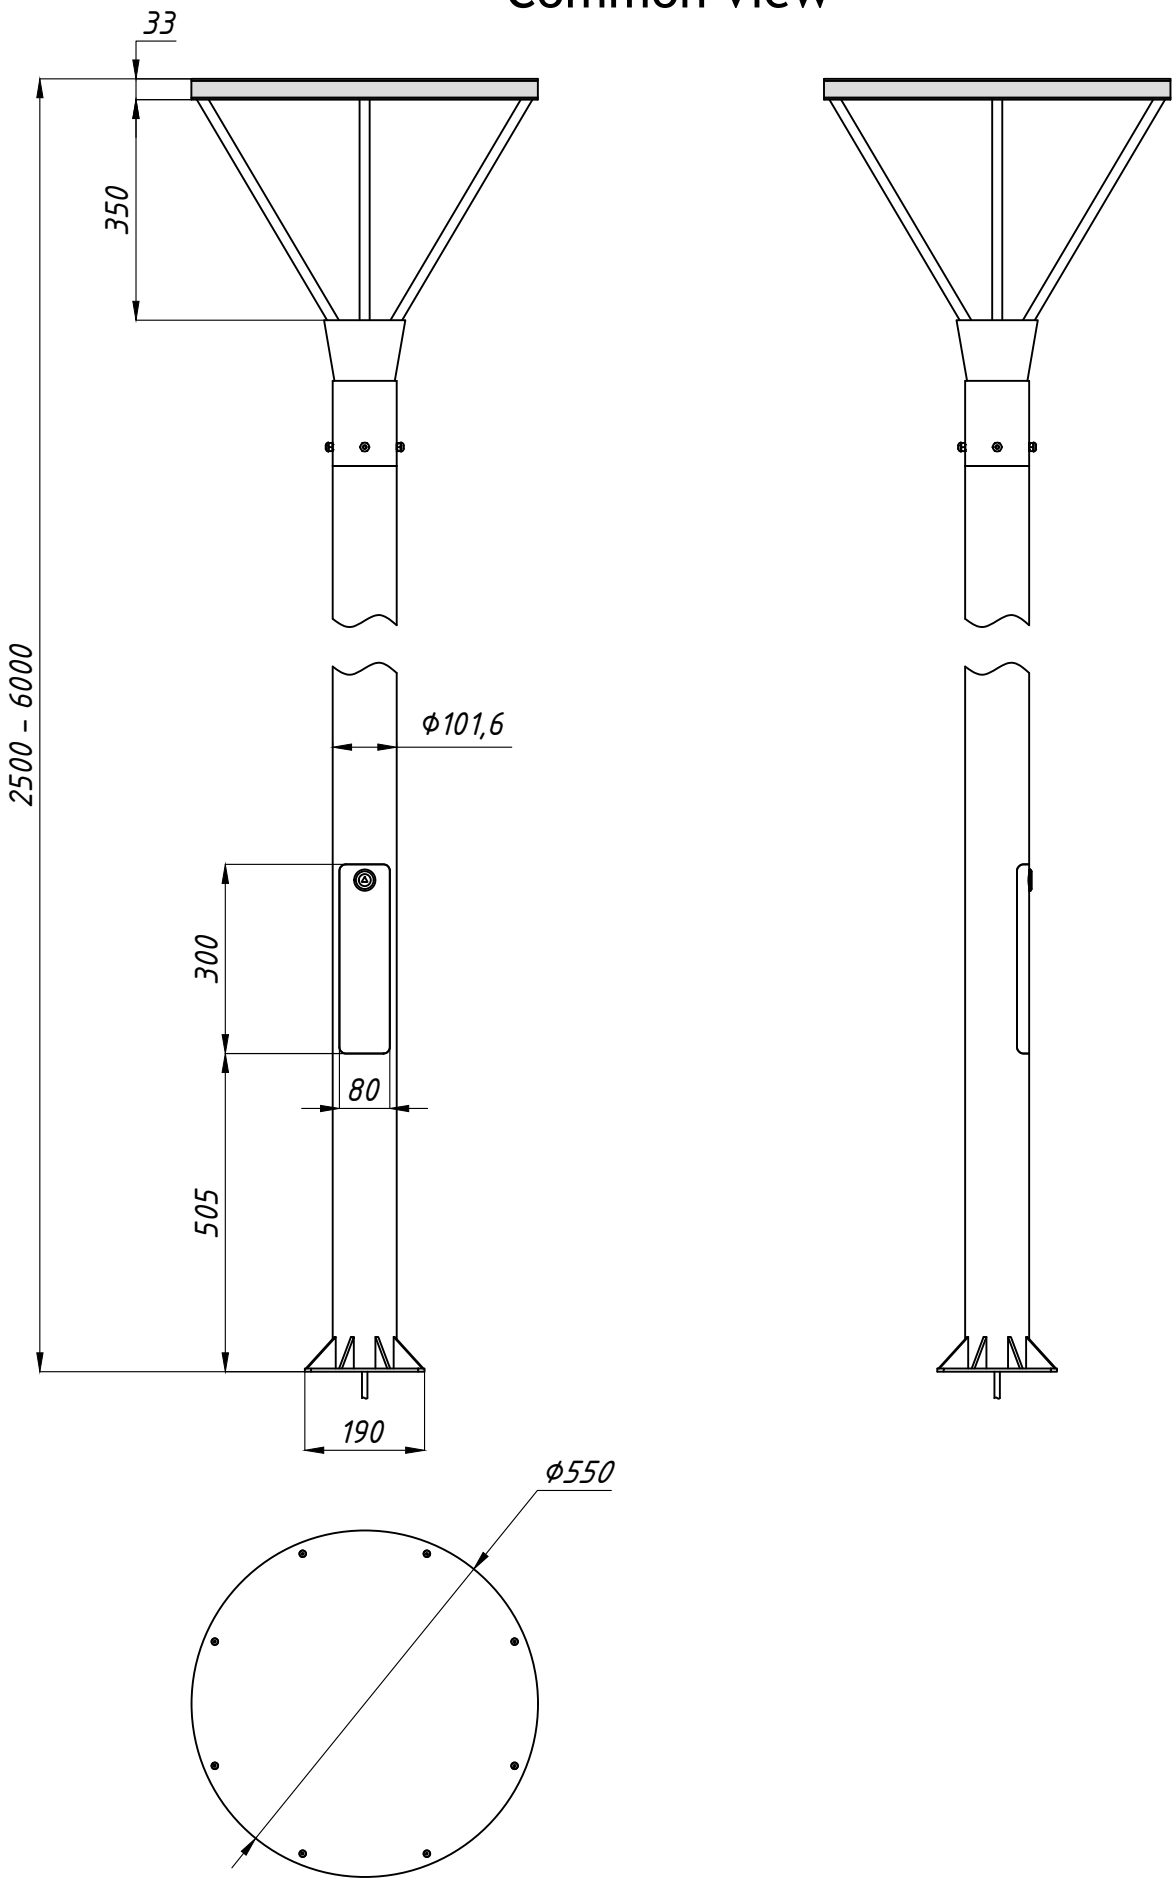


PALACE R
Подключение
Electrical connection

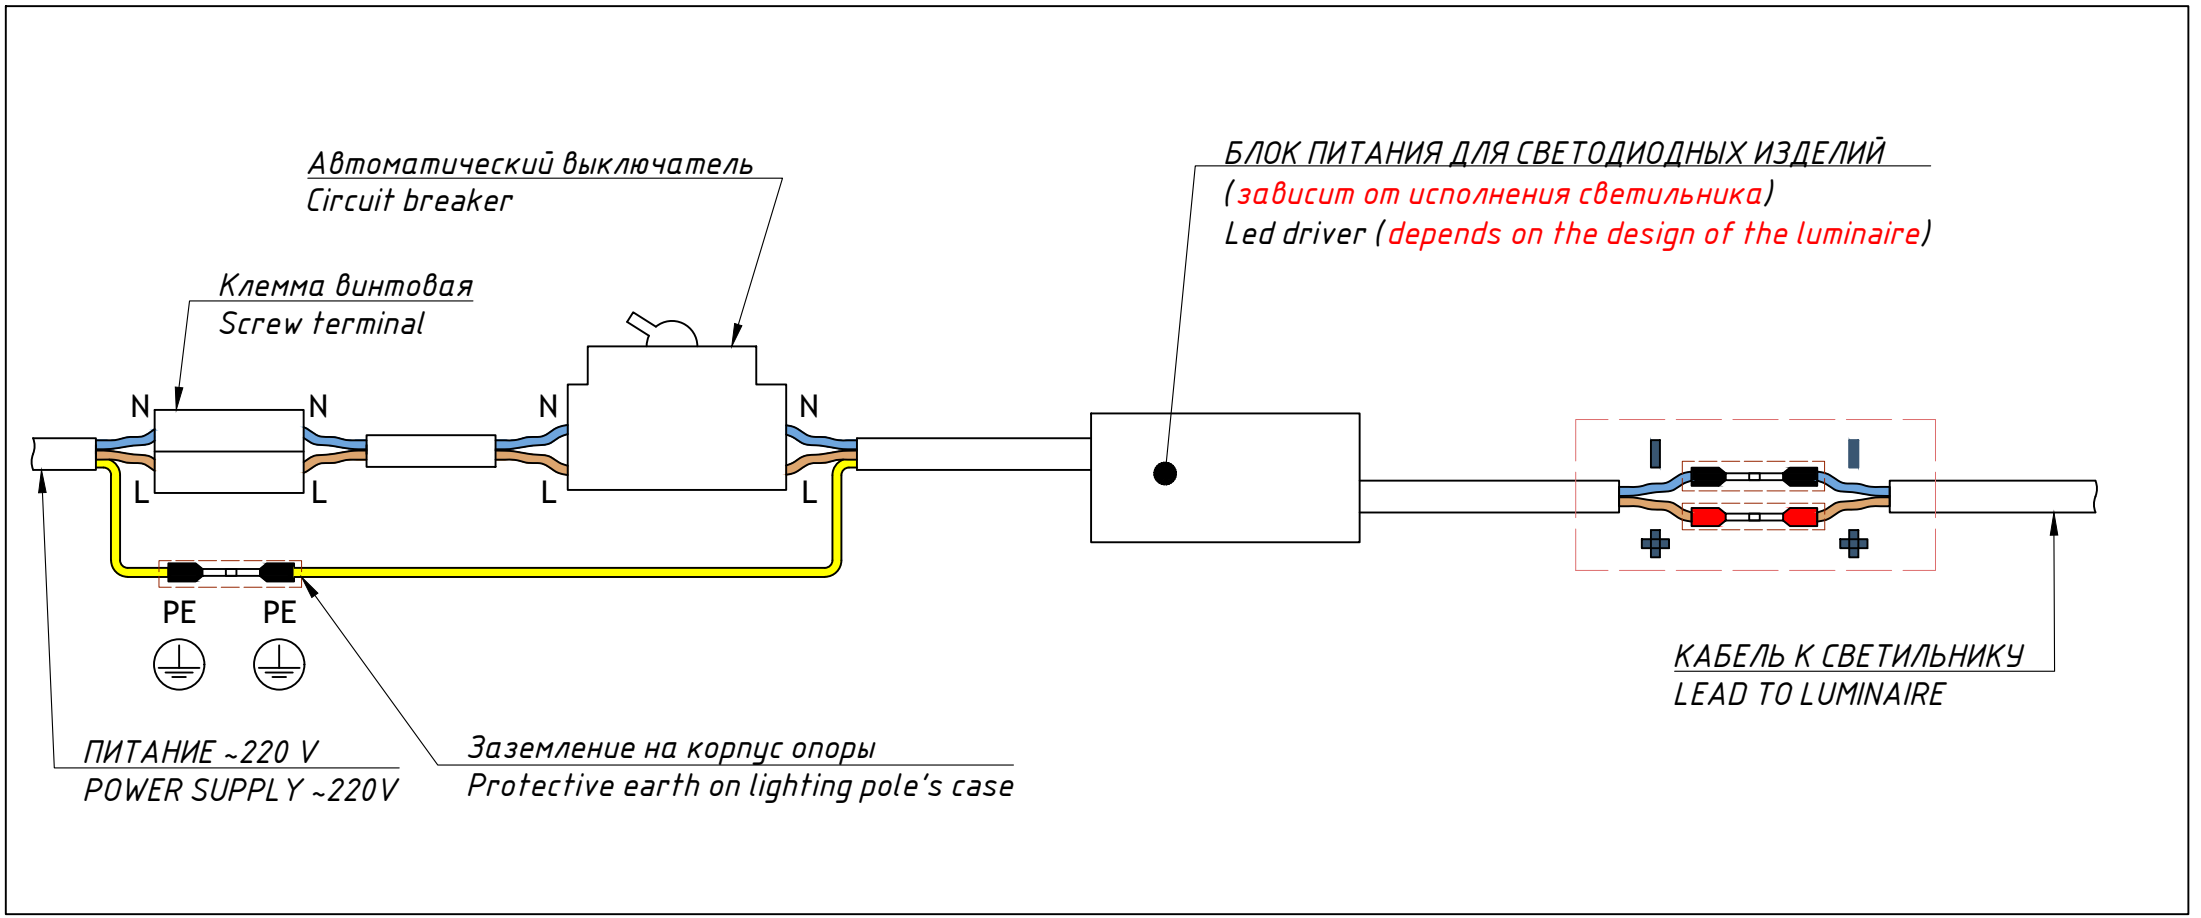

ОБОЗНАЧЕНИЯ

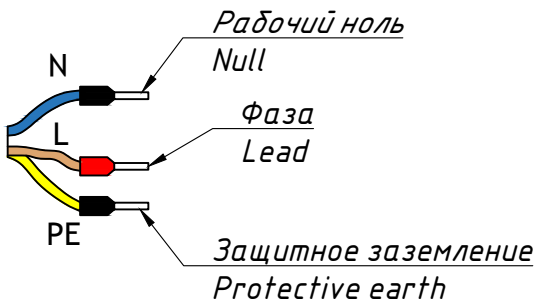

PALACE R
Монтажная схема
Mounting scheme

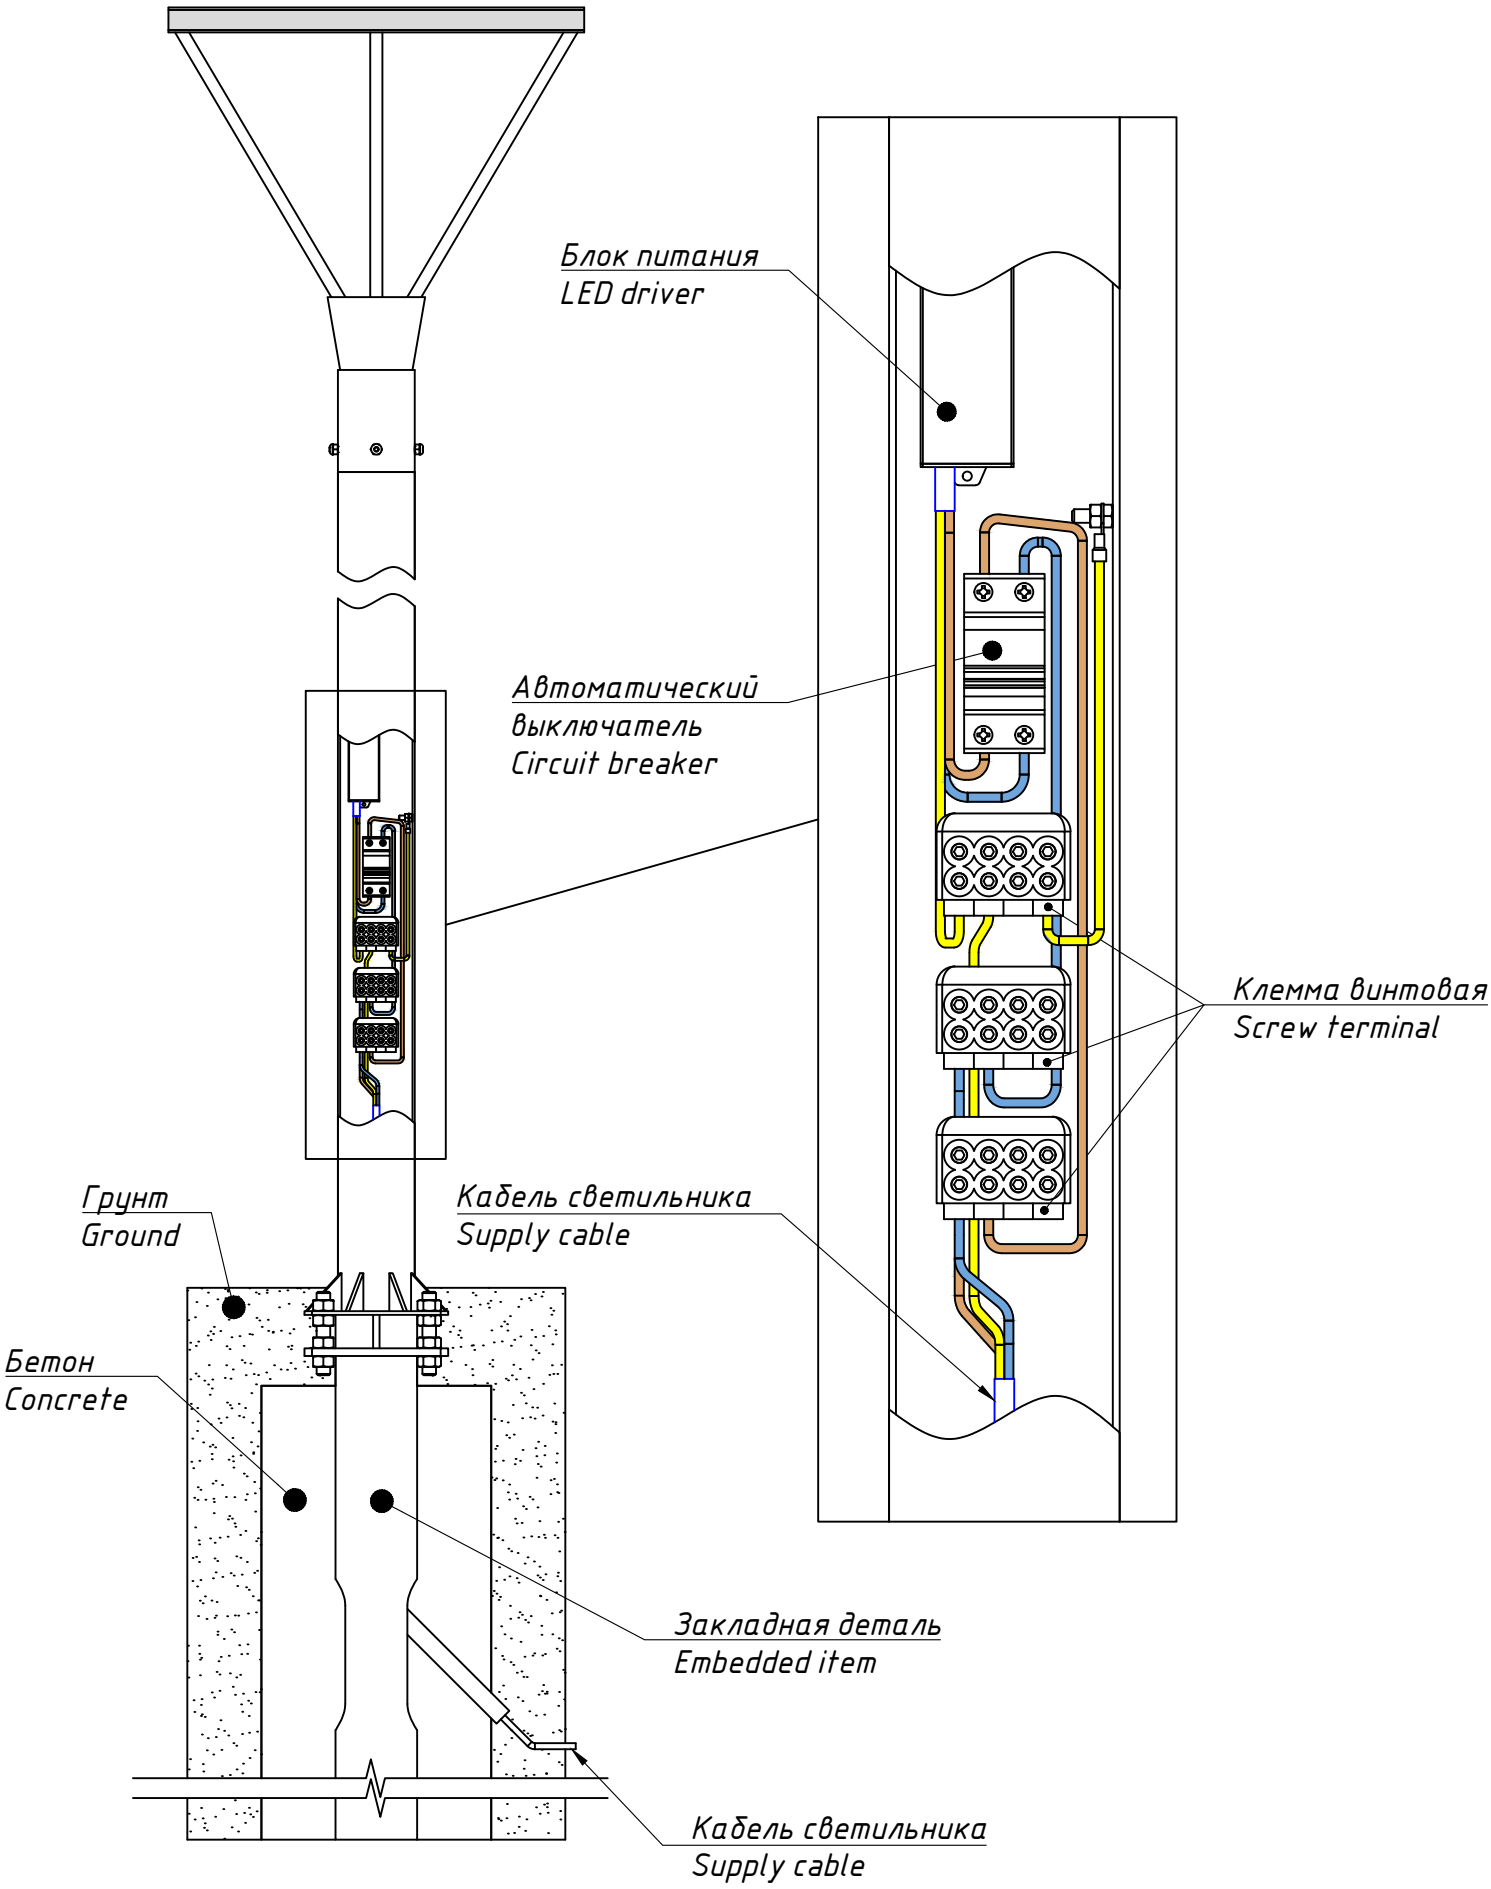

PALACE R
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

