TRIF

TRIF SIDE PLUTO Технические характеристики светодиодного светильника	
Мощность:	1,2 / 2,4 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204 / 408 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	отсутствует
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	42 мм
Вес	~1,2 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов


TRIF SIDE PLUTO Specifications of LED luminaire	
Power	1,2 / 2,4 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 204 / 408 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	n/a
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	surface mounted
Luminaire's height	42 mm
Weight	~1,2 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

TRIF

SIDE PLUTO
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


SIDE PLUTO
connection of LED luminaire
with DC voltage source

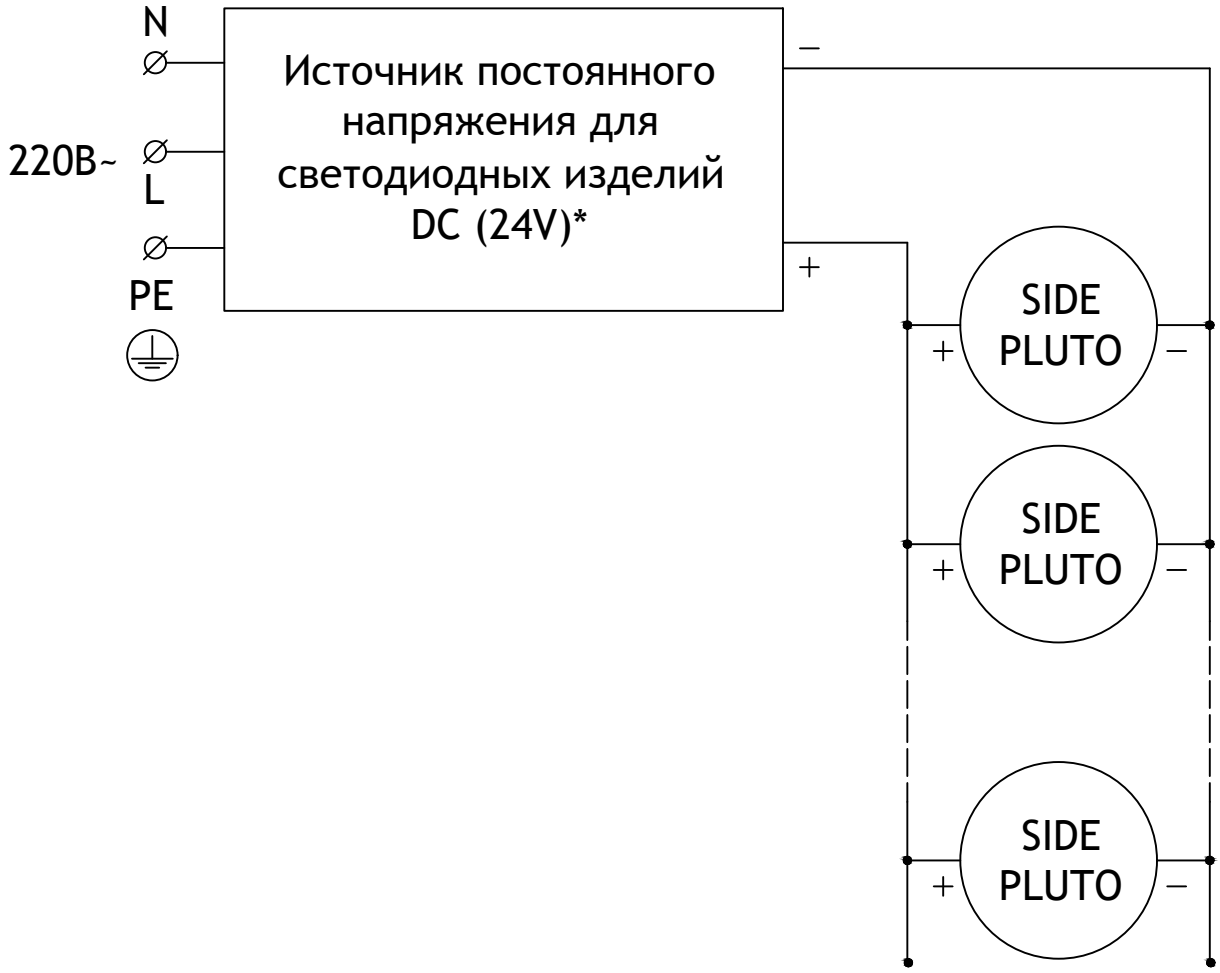


*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания


*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

SIDE PLUTO
Общий вид
Common view

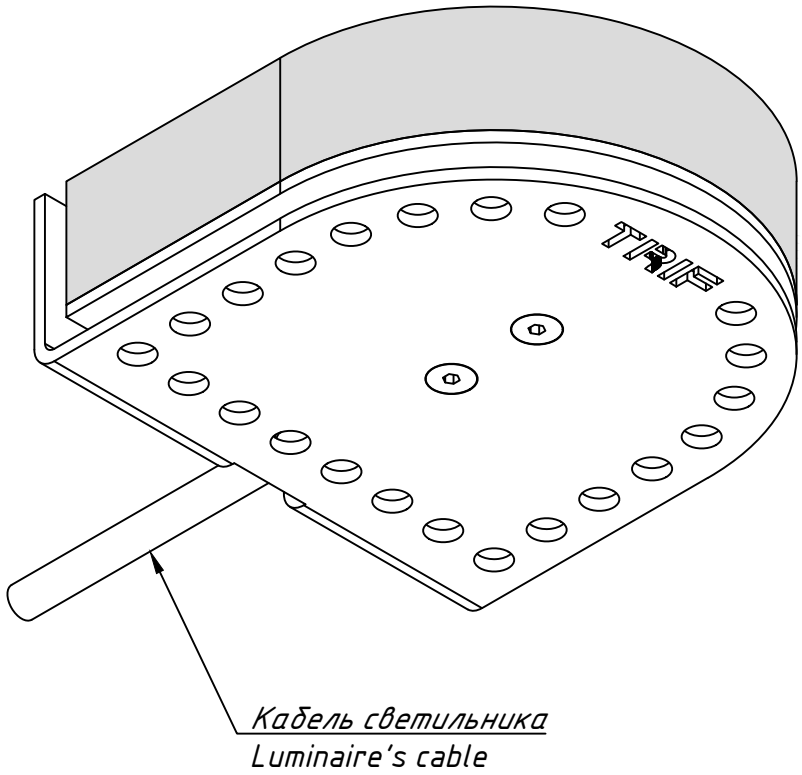

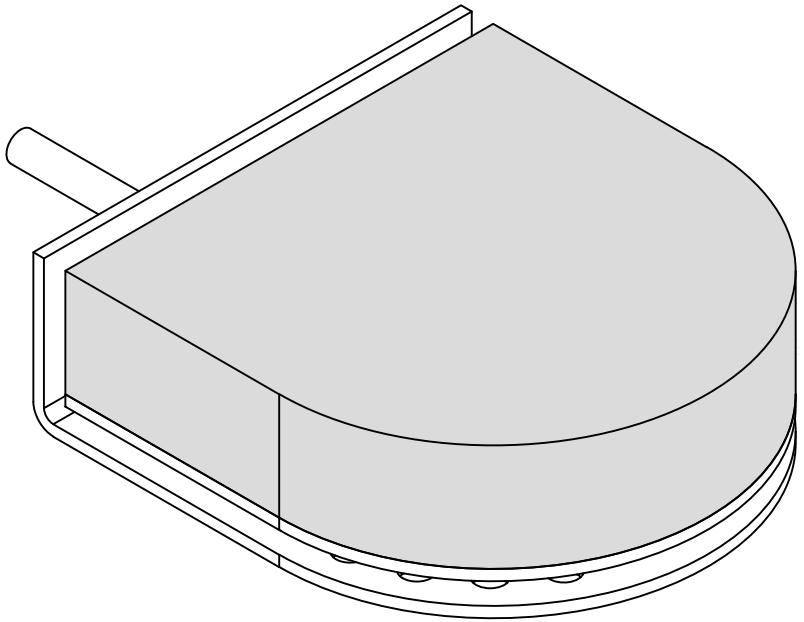


SIDE PLUTO

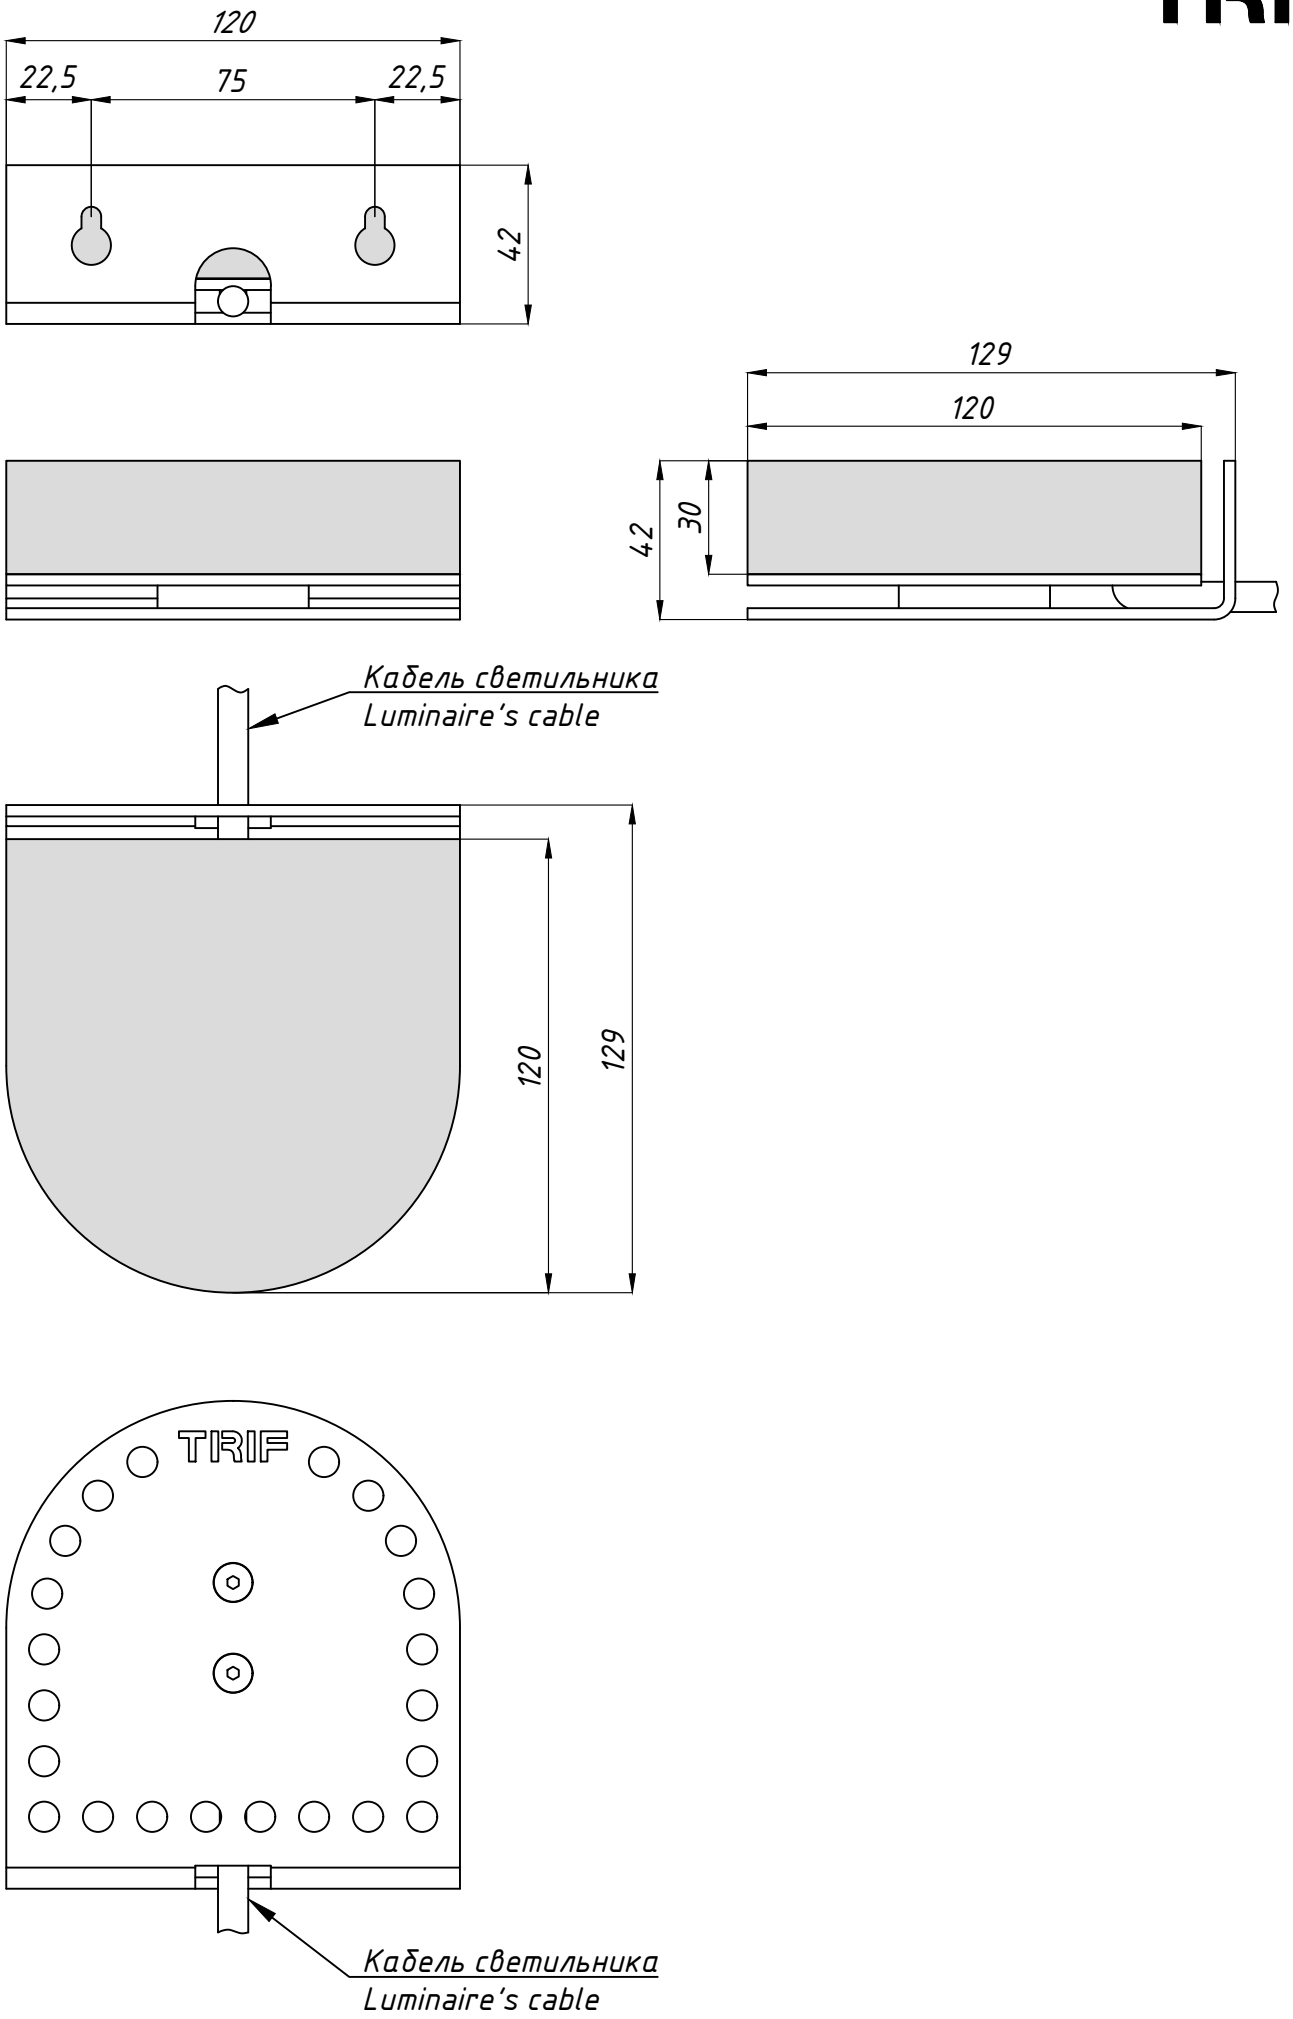
120
22,5
75
22,5
42
129
120
42
30
Кабель светильника
Luminaire's cable
120
129
TRIF
Кабель светильника
Luminaire's cable


SIDE PLUTO
Подключение
Electrical connection

TRIF


ОБОЗНАЧЕНИЯ

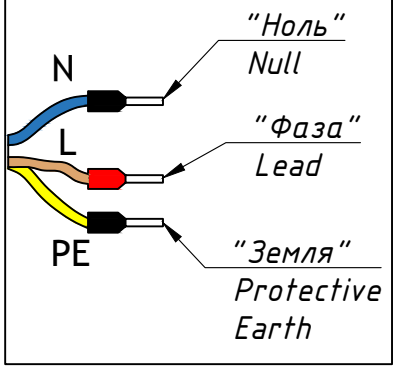

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

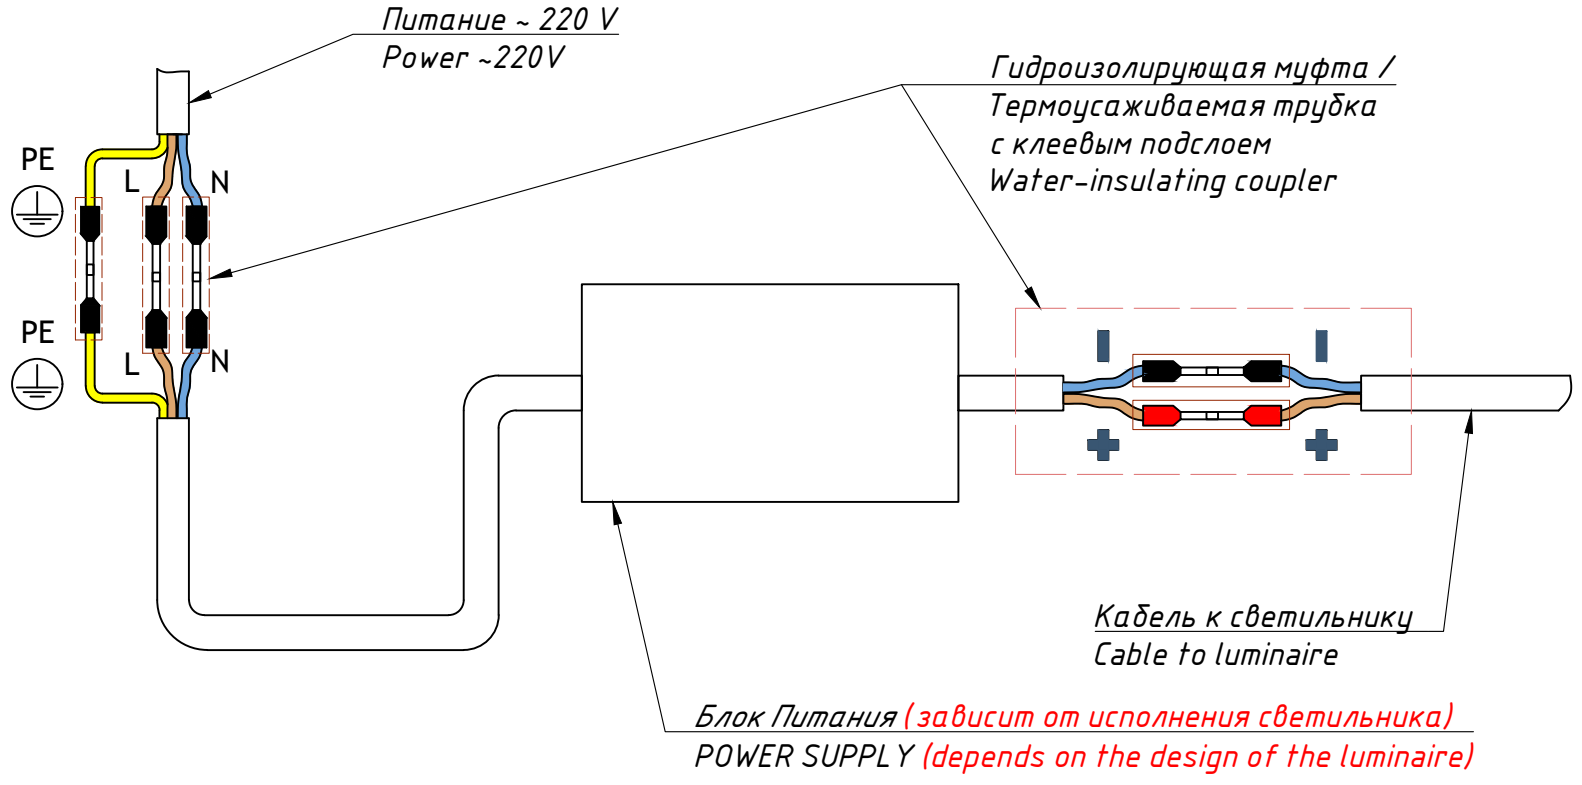

SIDE PLUTO
Монтажная схема
Mounting scheme

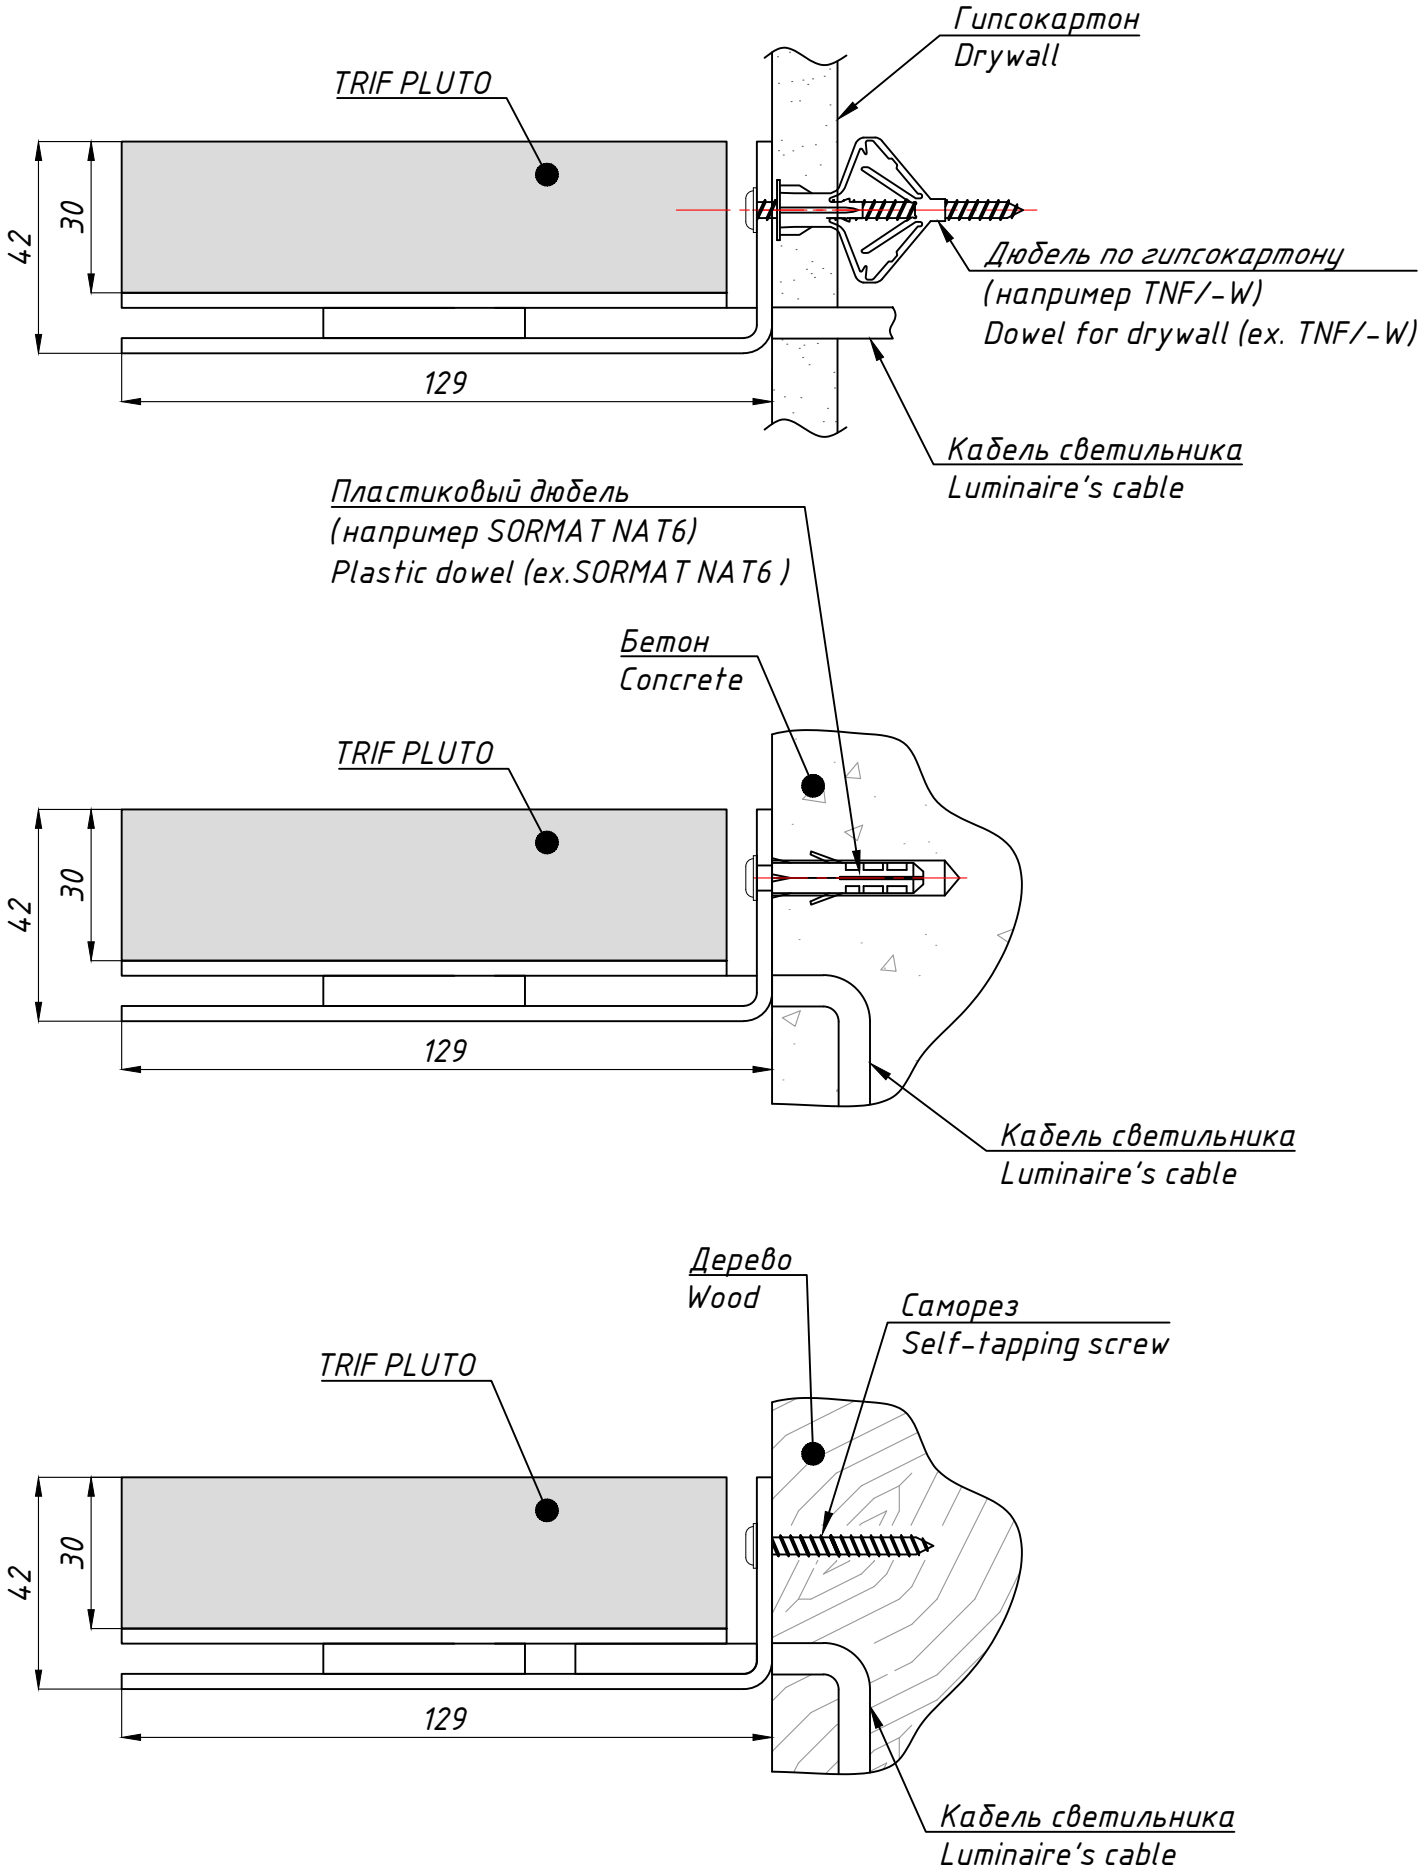

SIDE PLUTO
Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

