


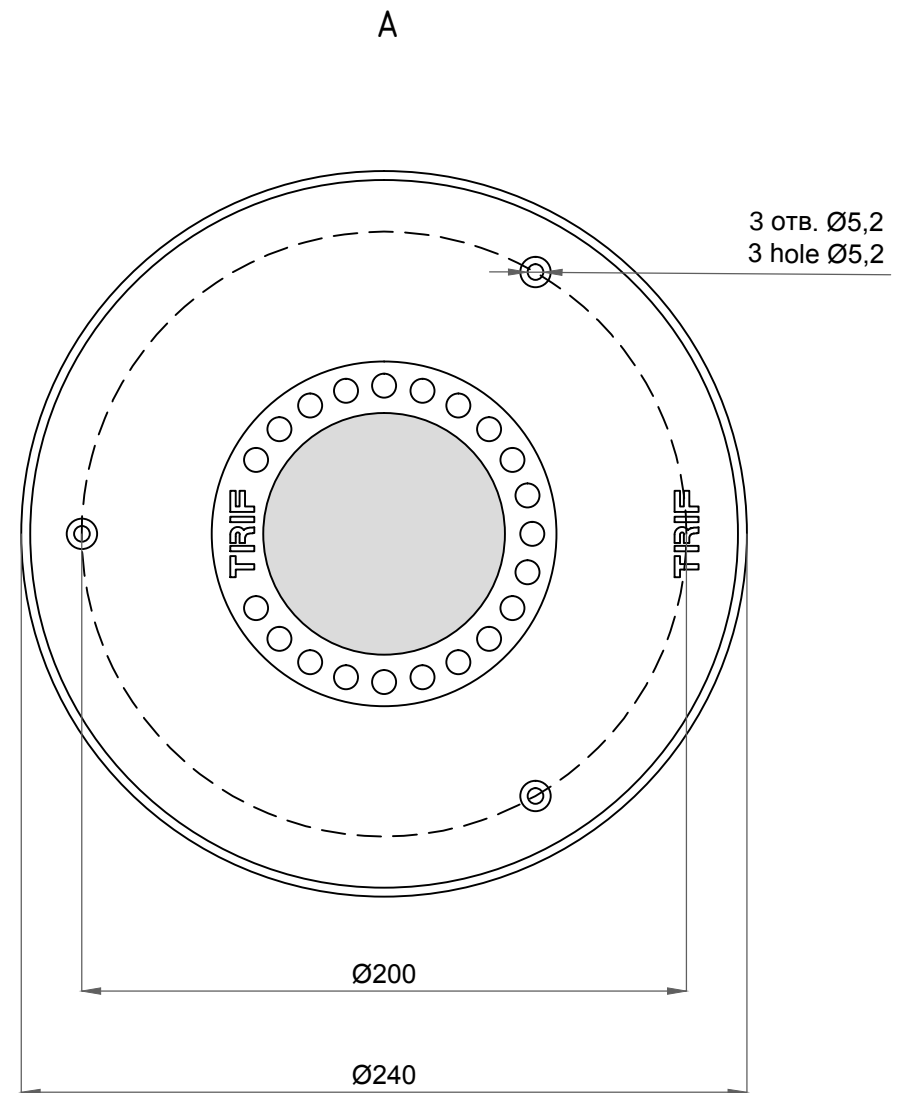
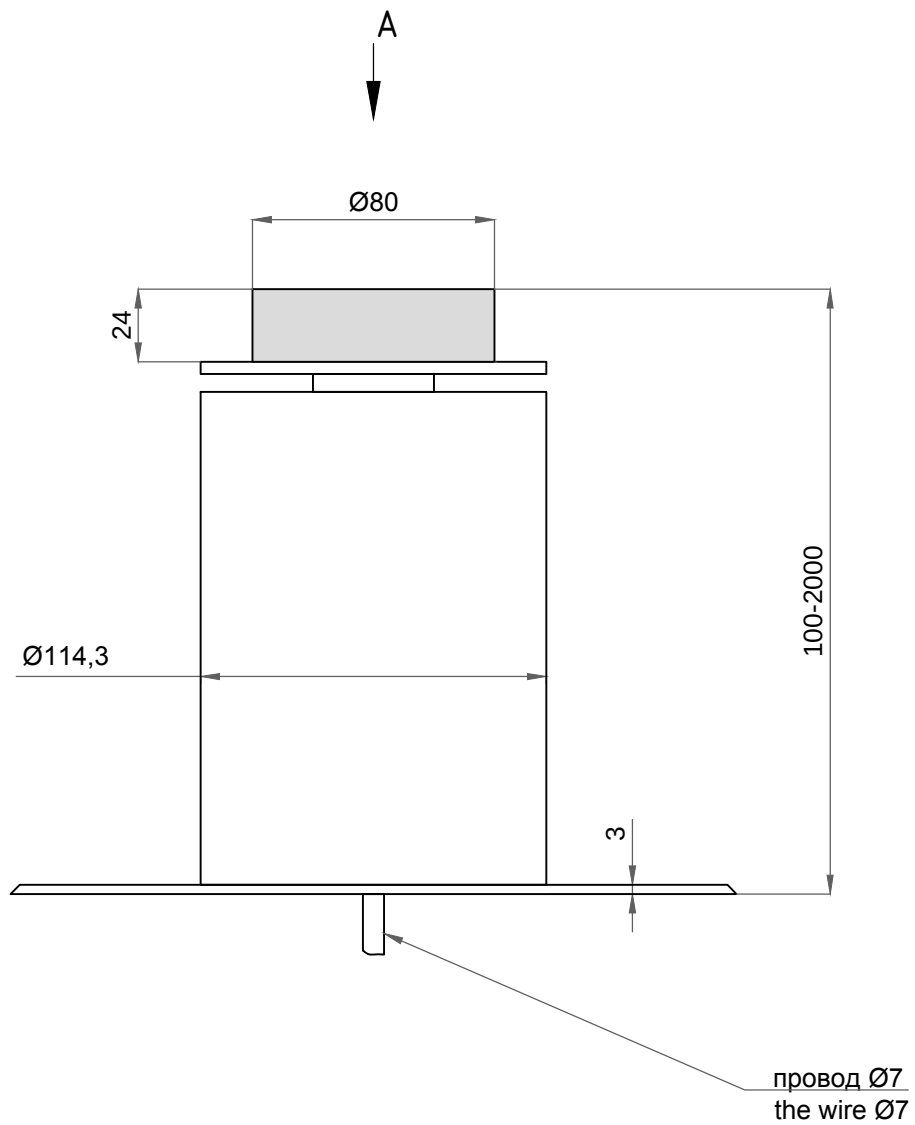
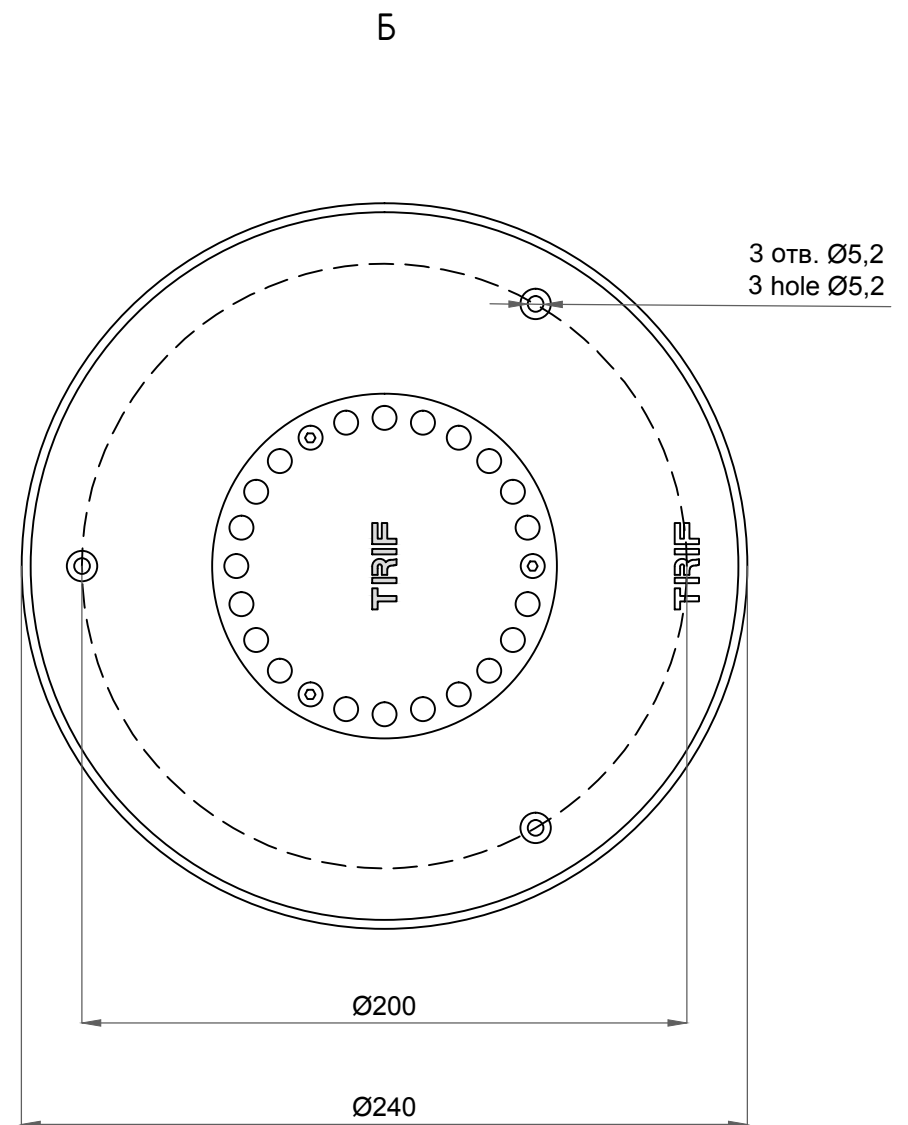


BAR

TRIF

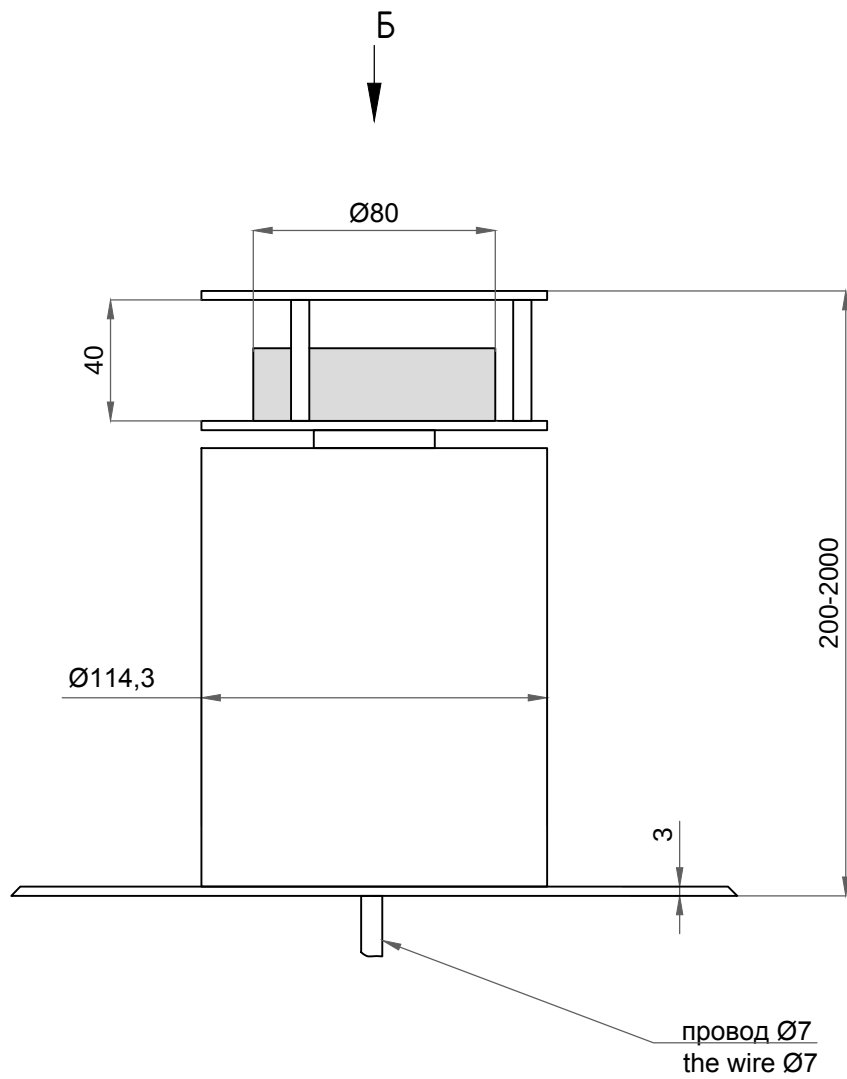

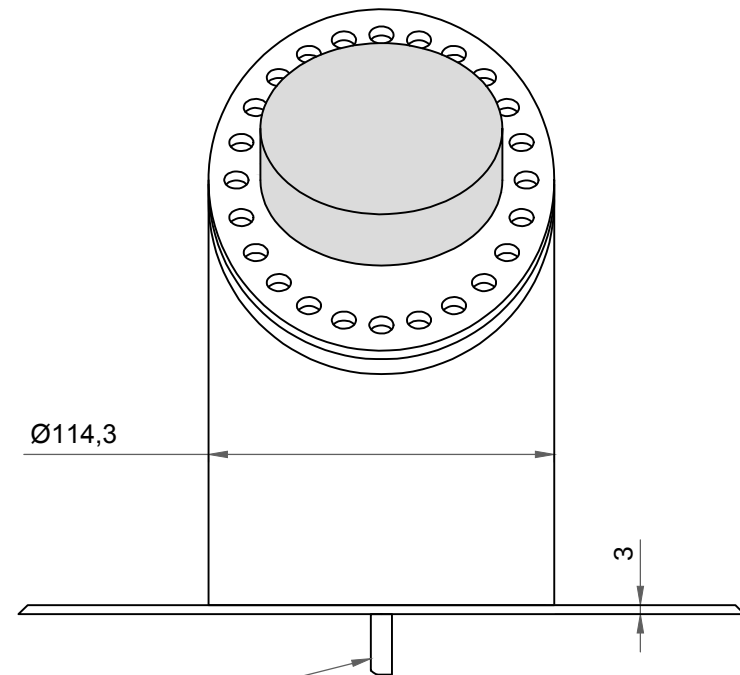

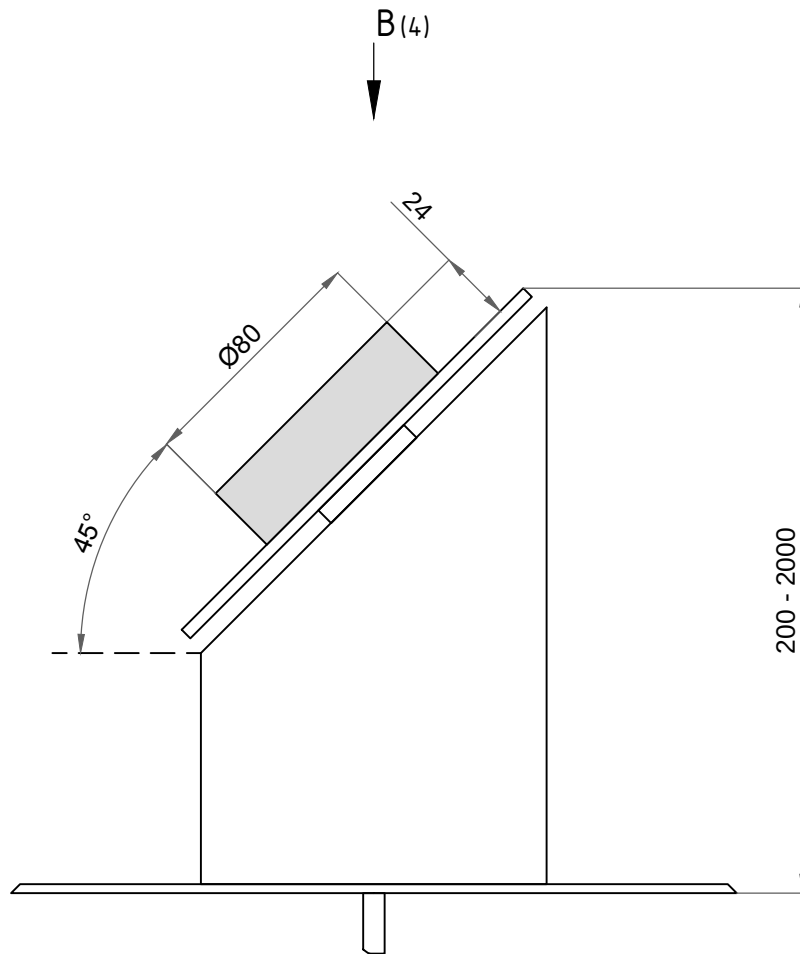


провод $\varnothing 7$
the wire $\varnothing 7$

BAR

TRIF

B

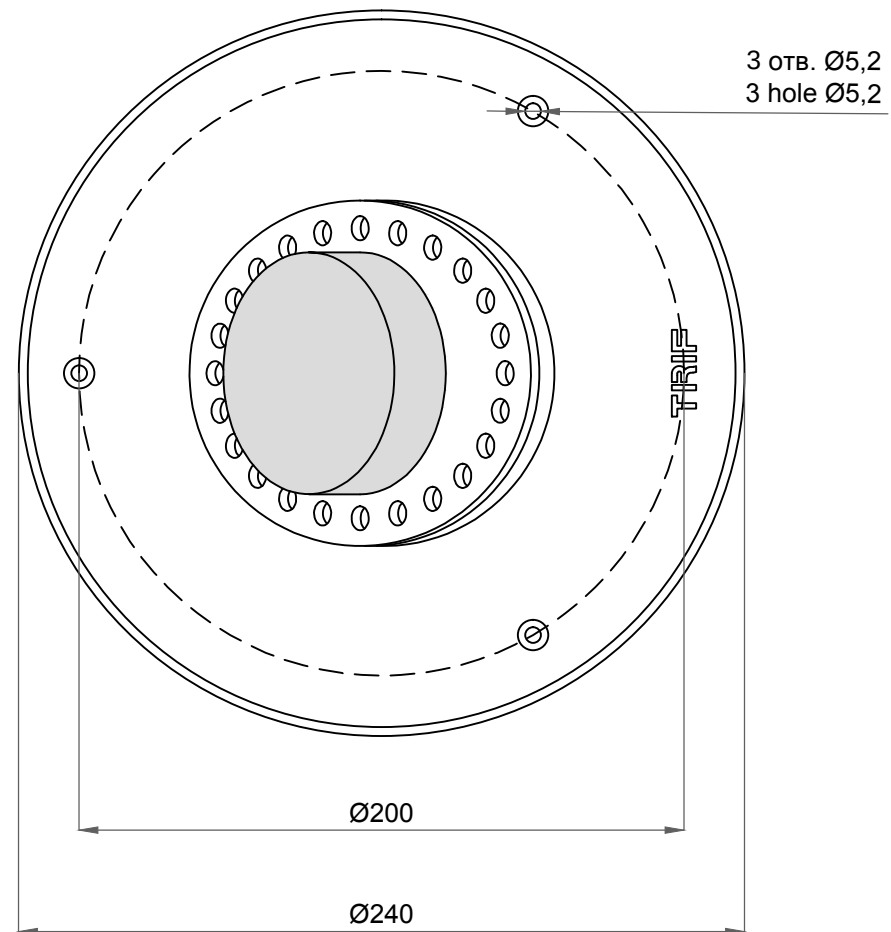


BAR / BAR REFLECT

TRIF

Подключение Electrical connection


ОБОЗНАЧЕНИЯ

Designation

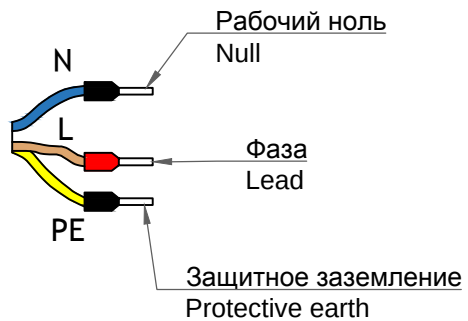


ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ Sealed box / Electrical shield

ПИТАНИЕ ~ 220 V
POWER SUPPLY ~ 220 V

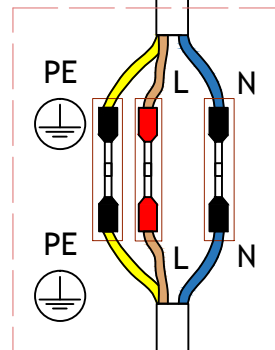

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МУФТА
WATER-INSULATING COUPLER

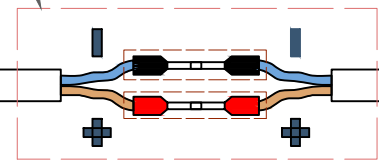

БЛОК ПИТАНИЯ (зависит от исполнения светильника)
POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

ПРОВОД К СВЕТИЛЬНИКУ
LEAD TO THE LUMINAIRE

TRIF BAR Технические характеристики ландшафтного светодиодного светильника	
Цветовая температура (K)	3000/4000/5000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	150-170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	1. Драйвер постоянного тока 150 мА (2.5 Вт), 350 мА (6 Вт)
	2. Драйвер постоянного напряжения 24 В (1.2/ 2.4/ 3.6/ 4.8/ 6/ 7.2/ 8.4 Вт)
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь

TRIF BAR Technical characteristics of a landscape LED light	
Color temperature (K)	3000/4000/5000/R/G/B
Luminous efficiency (lm/W)	150-170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	1. DC 150 mA (2.5 W), 350 mA (6 W)
	2. DC 24 V (1.2/ 2.4/ 3.6/ 4.8/ 6/ 7.2/ 8.4 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless Steel

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

BAR

подключение ландшафтного светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

BAR

connecting a Landscape LED Light Fixture
With DC voltage source



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

BAR

подключение ландшафтного светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

BAR

connecting a Landscape LED Light Fixture
With a constant current source

